



ПРОДУКТЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ВАШ
РЕЗУЛЬТАТ!

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Смеси компании «ЕК Кемикал» занимают лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе, обгоняя по доле рынка крупнейших российских и транснациональных производителей.



На заводе установлено автоматизированное европейское оборудование: HAVER & BOECKER Machine Engineering, AML Anlagestechnik GmbH & CoKG

Производство сертифицировано по ISO 9001:2008 на соответствие системы менеджмента качества



Компания "ЕК Кемикал" входит в 10-ку основных производителей в России

Наличие технического центра и лаборатории позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов



Мощности Нижегородской площадки (завод в п. Дружный Нижегородской области) позволяют выпускать **до 300 тыс. тонн готовой продукции сухих строительных смесей и ЛКМ продукции в год.**

КЛЕИ

- 5 Технология работы с клеями
- 6 Навигатор по клеям ЕК для плитки
- 8 Клей для керамической плитки ЕК 2000 BASE fix
- 9 Универсальный клей для плитки и керамогранита ЕК 3000 UNIVERSAL и Универсальный клей для плитки и керамогранита ЕК 3000 UNIVERSAL Frost
- 11 Клей для керамогранита вытянутого формата ЕК 3100 GRANIT
- 12 Усиленный клей для керамической плитки и керамогранита ЕК 4000 TITAN
- 13 Сверхсильный клей для крупноформатных и тяжелых плит ЕК 5000 MAXIMUM
- 14 Белый сверхсильный клей для мозаики и крупноформатных плит ЕК 6000 WHITE
- 16 Сверхэластичный клей для плит особо крупного формата ЕК 9000 ELASTIC

КЛЕИ ДЛЯ БЛОКОВ

- 17 Технология работы с кладочно-клеевыми составами
- 18 Кладочно-клеевой состав для блоков ЕК 1000 BLOCK и Кладочно-клеевой состав для блоков ЕК 1000 BLOCK Frost
- 19 Кладочно-клеевой состав ЕК 7000 GSB и Кладочно-клеевой состав ЕК 7000 GSB Frost

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ MW/PPS

- 20 Технология работы со штукатурно-клеевыми составами
- 21 Штукатурно-клеевая смесь ЕК THERMEX и Штукатурно-клеевая смесь ЕК THERMEX Frost
- 22 Штукатурно-клеевая смесь ЕК THERMEX System MW/PPS и Штукатурно-клеевая смесь ЕК THERMEX System MW/PPS Frost

ГИПСОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

- 23 Гипсовый монтажный клей ЕК S500 MONTAGE

СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

- 24 Технология работы с наливными полами
- 25 Навигатор по смесям для пола ЕК
- 26 Стяжка для пола ЕК level 1.0 BASE
- 27 Влагостойкий пол ЕК level 2.0 NIVELIR
- 28 Самонивелирующий пол для слабых оснований ЕК level 2.1 COMPLEX
- 29 Наливной пол финишный ЕК level 3.0 FINISH

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

- 30 Гидроизоляция ЕК W400 HYDROSTOP

ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

- 31 Технология работы с гипсовыми штукатурками
- 32 Навигатор по гипсовым штукатуркам ЕК
- 33 Гипсовая штукатурка ЕК TG20 PRACTIK
- 35 Белая гипсовая штукатурка ЕК TG40 WHITE
- 36 Легкая гипсовая штукатурка ЕК TG40 MASTER
- 37 Гипсовая штукатурка машинного и ручного нанесения ЕК TG100 PROFi
- 39 Гипсовая штукатурка без песка ЕК TG200 COMFORT

ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ

- 40 Технология работы с цементными штукатурками
- 41 Навигатор по цементным штукатуркам ЕК
- 42 Цементная штукатурка ЕК TT30 BASIC базовая
- 43 Цементно-известковая штукатурка ЕК TT40 UNIVERSAL пластичная
- 44 Цементно-известковая штукатурка с перлитом для машинного и ручного нанесения ЕК TT50 LITE облегченная
- 45 Цементная штукатурка машинного и ручного нанесения ЕК TT100 STRONG усиленная
- 46 Цементная штукатурка машинного и ручного нанесения ЕК TT100 FIBER сверхлегкая

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

- 47 Технология работы с декоративными штукатурками
- 48 Декоративная штукатурка ЕК DECOR System MW/PPS короед
- 49 Декоративная штукатурка ЕК DECOR System MW/PPS камешковая

ШПАТЛЕВКИ

- 50 Технология работы со шпатлевками
- 51 Навигатор по гипсовым шпатлевкам ЕК
- 52 Универсальная гипсовая шпатлевка ЕК K200 LINE
- 53 Финишная гипсовая шпатлевка ЕК K300 FINISH
- 54 Высокопрочная гипсовая шпатлевка ЕК K500 HARD
- 55 Серая цементная шпатлевка ЕК VH30 GRAY
- 56 Белая цементная шпатлевка ЕК VH80 WHITE
- 57 Шпатлевка суперфинишная полимерная ЕК POLYMER SUPER FINISH
- 58 Шпатлевка финишная полимерная ЕК POLYMER FINISH

ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ

- 59 Затирка для швов ЕК F100 MULTICOLOR

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР

- 60 Кладочный раствор для керамического и облицовочного кирпича ЕК COLOR BRICK

ГРУНТОВКИ

- 61 Навигатор по грунтовкам ЕК
- 63 Технология работы с грунтовками
- 64 Универсальная грунтовка (концентрированная) ЕК G100 UNIVERSAL
- 64 Универсальная грунтовка ЕК G200 UNIVERSAL
- 66 Грунтовка глубокого проникновения ЕК GS300
- 67 Грунтовка глубокого проникновения ЕК CT17
- 69 Грунтовка-концентрат универсальная ЕК PROFGRUND
- 70 Грунтовка ЕК БЕТОНОКОНТАКТ
- 71 Грунтовка ЕК PLASTERGRUND

ООО «ЕК Кемикал» – это **ответственный** производитель сухих строительных смесей и сопутствующих продуктов для ремонта, успешно конкурирующий с крупными международными производителями по качеству и ассортименту продукции.



Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе наших открытий и достижений:


www.ek-group.ru




vk.com/ekkemikal




[@ekkemikal](https://t.me/ekkemikal)




[youtube](https://youtube.com/ekkemikal)



ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ПЛИТОЧНЫХ КЛЕВ ЕК



1 Подготовка основания

- Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, битума, масел и т.п.
- Для улучшения сцепления материалов и укрепления основания (стяжки, наливные полы) необходимо предварительно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения ЕК GS300. Для обеспыливания основания рекомендуется применять универсальные грунтовки: ЕК G100, разбавленную водой 1:1, либо ЕК G200. Перед облицовкой ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, а также поверхностей, оштукатуренных цементными штукатурками, рекомендуется использовать любую из грунтовок ТМ ЕК: ЕК G100, разбавленную водой 1:1, ЕК G200 или ЕК GS300. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330. и СП 163.1325800.


2 Приготовление раствора

1. Взять точно отмеренное количество воды, указанное на упаковке.
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу (время технологической паузы указано на упаковке).
5. Перемешать повторно.



3 Порядок проведения работ

- Готовый клеевой раствор равномерно наносится на подготовленное основание и разравнивается при помощи зубчатого шпателя.
- После нанесения клея плитка прикладывается к основанию и прижимается.
- Межплиточные швы необходимо прочистить сразу после укладки плитки. Работы по заполнению межплиточных швов производятся после высыхания клеевого соединения.
- Полной эксплуатационной нагрузке плиточная облицовка может подвергаться через 3 дня.

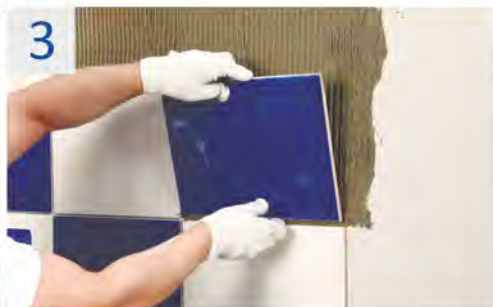

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Плитки перед приклеиванием не намачивать!
- При укладке плит большого размера рекомендуется наносить клеевой раствор комбинированным методом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки).

Подробнее с технологией работы с плиточными клеями ЕК Вы можете ознакомиться в видео на нашем YouTube канале.



НАВИГАТОР ПО КЛЕЯМ ЕК

Сфера работ	ЕК 2000 BASE fix C0 T	ЕК 3000 UNIVERSAL C1 T	ЕК 3100 GRANIT C1 T	ЕК 4000 TITAN C2 T	ЕК 5000 MAXIMUM C2 TE	ЕК 6000 WHITE C2 T	ЕК 9000 ELASTIC C2 TE S1
Тип покрытия							
Керамическая плитка любого формата							
Керамогранит малого и среднего формата							
Керамогранит крупного формата							
Крупноформатные и тяжелые плиты							
Природный камень							
Искусственный камень							
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор							
Клинкерные плитки							
Плиты особо крупного размера							
Минераловатные и пенополистирольные плиты*							
Виды оснований							
Бетон							
Пенобетон и газобетон							
Кирпичная кладка							
Основания, выровненные цементными штукатурками							
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	при условии применения эластичной гидроизоляции						
Бетонные полы, цементно- песчаная стяжка							
ГВЛ, ЦСП							
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска)							
Облицовка «теплых полов»							
Использование в системе «теплый пол»							
Цементная гидроизоляция							
Основания, подверженные деформациям							

	Особо рекомендуется		Возможно использование		Не рекомендуется
--	------------------------	--	---------------------------	--	---------------------

*кроме экструдированного пенополистирола



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

НАВИГАТОР ПО КЛЕЯМ ЕК

	EK 2000 BASE fix C0 T	EK 3000 UNIVERSAL C1 T	EK 3000 UNIVERSAL C1 T FROST	EK 3100 GRANIT C1 T
Характеристики продукта				
Вяжущее	цемент			
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63			
Характеристики применения				
Время жизни раствора не менее, ч	3		1,5	3
Открытое время, мин	10	20		
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²	1,3			
Толщина слоя, мм	3-10			3-10 локально до 15 мм
Можно затирать швы через, ч	36			
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30		от -10 до +15	от +5 до +30
Характеристики эксплуатации				
Температура эксплуатации, °С	0 до +50	от -50 до +70		

	EK 4000 TITAN C2 T	EK 5000 MAXIMUM C2 TE	EK 6000 WHITE C2 T	EK 9000 ELASTIC C2 TE S1
Характеристики продукта				
Вяжущее	цемент			
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63			
Характеристики применения				
Время жизни раствора не менее, ч	3	2	3	
Открытое время, мин	20	30	20	30
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м ²	1,3			
Толщина слоя, мм	2-10		2-6	2-10
Можно затирать швы через, ч	36			
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30			
Характеристики эксплуатации				
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70			от -50 до +80

	ЕК 2000 BASE fix C0 T	ЕК 3000 UNIVERSAL C1 T и ЕК 3000 UNIVERSAL C1 T FROST	ЕК 3100 GRANIT C1 T
Класс	C0 T	C1 T	C1 T
Прочность клеевого соединения, МПа	после выдерживания в воз- душно-сухой среде, до*	1	1,2
	после выдерживания в водной среде, не менее	не нормируется	0,5
	после выдерживания при вы- соких температурах, не менее	не нормируется	0,5
	после циклического замораживания и оттаивания, не менее	не нормируется	0,5

	ЕК 4000 TITAN C2 T	ЕК 5000 MAXIMUM C2 TE	ЕК 6000 WHITE C2 T	ЕК 9000 ELASTIC C2 TE S1
Класс	C2 T	C2 TE	C2 T	C2 TE S1
Прочность клеевого соединения, МПа	после выдерживания в воз- душно-сухой среде, до*	1,5	1,5	1,8
	после выдерживания в водной среде, не менее	1	1	1
	после выдерживания при вы- соких температурах, не менее	1	1	1
	после циклического замораживания и оттаивания, не менее	1	1	1

* но не менее 0,5 МПа для класса C1, не менее 1 МПа для класса C2 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56387

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЮБОГО ФОРМАТА

Сфера работ	ЕК 2000 BASE fix CO T
Тип покрытия	
Керамическая плитка любого размера	
Керамогранит малого и среднего формата	
Керамогранит крупного формата	
Крупноформатные и тяжелые плиты	
Природный камень	
Искусственный камень	
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	
Клинкерные плитки	
Плиты особо крупного размера	
Минераловатные и пенополистирольные плиты	
Виды оснований	
Бетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Основания, выровненные цементными штукатурками	
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	при условии применения эластичной гидроизоляции
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка	
ГВЛ, ЦСП	
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска)	
Облицовка «теплых полов»	
Использование в системе «теплый пол»	
Цементная гидроизоляция	
Основания, подверженные деформациям	

Характеристики продукта	
Класс	CO T
Вязущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Характеристики применения	
Время жизни раствора не менее, ч	3
Открытое время, мин	10
Стойкость к сползанию не более, мм	0,5
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²	1,3
Толщина слоя, мм	3-10
Можно затирать швы через, ч	36
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,0-6,5
Количество воды на мешок 5 кг, л	0,8-1,3
Характеристики эксплуатации	
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде до*, МПа	1,0
Температура эксплуатации, °C	0 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*но не менее 0,5 МПа в соответствии с требованиями ГОСТ



Смесь сухая строительная клеевая CO T, ГОСТ Р 56387

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей применяется для укладки керамической плитки любого формата на стены и пол в помещениях с любой влажностью. Применяется по прочным недеформирующимся основаниям из бетона, кирпича, штукатурки. При укладке керамической плитки допускается локальное выравнивание плиточным клеем небольших неровностей стен и полов (до 15 мм). Укладка плитки на вертикальные основания при слое клея от 10 до 15 мм производится с использованием стартового профиля.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- класс CO T
- прочность сцепления с основанием 1 МПа
- устойчив к сползанию плитки
- для помещений с любым уровнем влажности
- пластичный
- подходит для выравнивания локальных дефектов до 15 мм



ГОСТ Р 56387

ТУ 5745-018-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 5 И 25 КГ

ЕК 3000 UNIVERSAL C1 T ЕК 3000 UNIVERSAL C1 T FROST

для внутренних
и наружных работ

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА



Смесь сухая строительная клеевая C1 T,
ГОСТ Р 56387

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для укладки керамической плитки любого формата и керамогранита, плит из искусственного камня с водопоглощением не менее 1% среднего и крупного формата до 60х60 см на стены и пол при условии нанесения клея комбинированным способом.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

При укладке керамической плитки, керамогранита среднего размера допускается локальное выравнивание плиточным клеем небольших неровностей стен и полов (до 15 мм). Укладка плитки на вертикальные основания при слое клея от 10 до 15 мм производится с использованием стартового профиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- класс C1 T
- прочность сцепления с основанием 1,2 МПа
- усилен армирующими волокнами
- устойчив к сползанию плитки
- влаго- и морозостойкий
- пластичный



**СИСТЕМА
АРМИРУЮЩИХ
ВОЛОКОН**

ГОСТ Р 56387

ТУ 5745-018-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 5 И 25 КГ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- **Внимание!** ЕК 3000 UNIVERSAL FROST (зимняя серия) отличается стикером на упаковке. Температура проведения работ от -10 до +15 °С.



Сфера работ	ЕК 3000 UNIVERSAL C1 T
Тип покрытия	
Керамическая плитка любого размера	
Керамогранит малого и среднего формата	
Керамогранит крупного формата	
Крупноформатные и тяжелые плиты	
Природный камень	
Искусственный камень	
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	
Клинкерные плитки	
Плиты особо крупного размера	
Минераловатные и пенополистирольные плиты	
Виды оснований	
Бетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Основания, выровненные цементными штукатурками	
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	при условии применения эластичной гидроизоляции
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка	
ГВЛ, ЦСП	
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска)	
Облицовка «теплых полов»	
Использование в системе «теплый пол»	
Цементная гидроизоляция	
Основания, подверженные деформациям	

	ЕК 3000 UNIVERSAL C1 T	ЕК 3000 UNIVERSAL C1 T FROST
Характеристики продукта		
Класс	C1 T	
Вязущее	цемент	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63	
Характеристики применения		
Время жизни раствора не менее, ч	3	1,5
Открытое время, мин	20	
Стойкость к сползанию не более, мм	0,5	
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²	1,3	
Толщина слоя, мм	3-10	
Можно затирать швы через, ч	36	
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30	от -10 до +15
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,5-7,0	
Количество воды на мешок 5 кг, л	0,9-1,4	
Характеристики эксплуатации		
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде до*, МПа	1,2	
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	0,5	
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	0,5	
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания/оттаивания не менее, МПа	0,5	
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

* но не менее 0,5 МПа в соответствии с требованиями ГОСТ

СПЕЦ КЛЕЙ для плитки вытянутого формата



для КЕРАМОГРАНИТА и ПЛИТКИ
СТАНДАРТНОГО и ВЫТЯНУТОГО
ФОРМАТА



ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ 1,3 МПА



ПЛАСТИЧНОСТЬ для КОМФОРТНОГО
НАНЕСЕНИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ ДО 15 ММ



для «ТЁПЛОГО ПОЛА»



Смотрите видео
о продукте



ЕК

3100

GRANIT C1T



РЕКОМЕНДОВАН
для укладки
вытянутого
формата



для облицовки
теплого
пола



ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ С
ОСНОВАНИЕМ
1,3 МПа**



УСТОЙЧИВ
к сползанию
плитки



УСИЛЕН
волокнами

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

для ПЛИТКИ
и КЕРАМОГРАНИТА
СРЕДНЕГО и КРУПНОГО
ФОРМАТА (до 90x90 см)

для ВНЕШНИХ и
НАРУЖНЫХ РАБОТ



СИСТЕМА
АРМИРУЮЩИХ
ВОЛОКОН

25 кг 1 МЕШОК - 6 М²



для формата плиток 20x60,
30x70, 20x80 и других
форматов

ВНИМАНИЕ! Длина большей из сторон
плитки не должна превышать 90 см



КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ВЫТЯНУТОГО ФОРМАТА



Смесь сухая строительная клеевая С1 Т,
ГОСТ Р 56387.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для укладки керамической плитки, керамогранита, плит из натурального и искусственного камня с водопоглощением не менее 1% среднего и крупного формата до 90х90 см на стены и пол при условии нанесения клея комбинированным способом. Возможно использование в системе "теплый пол".

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

При укладке керамической плитки, керамогранита среднего размера допускается локальное выравнивание плиточным клеем небольших неровностей стен и полов (до 15 мм). Укладка плитки на вертикальные основания при слое клея от 10 до 15 мм производится с использованием стартового профиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- класс С1 Т
- прочность сцепления с основанием 1,3 МПа
- усилен армирующими волокнами
- устойчив к сползанию плитки
- для использования в системе "теплый пол"
- подходит для выравнивания локальных дефектов до 15 мм



СИСТЕМА
АРМИРУЮЩИХ
ВОЛОКОН

ГОСТ Р 56387

ТУ 5745-018-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

Сфера работ	ЕК 3100 GRANIT C1 T
Тип покрытия	
Керамическая плитка любого размера	
Керамогранит малого и среднего формата	
Керамогранит крупного формата	
Крупноформатные и тяжелые плиты	
Природный камень	
Искусственный камень	
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	
Клинкерные плитки	
Плиты особо крупного размера	
Минераловатные и пенополистирольные плиты	
Виды оснований	
Бетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Основания, выровненные цементными штукатурками	
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	при условии применения эластичной гидроизоляции
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка	
ГВЛ, ЦСП	
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска)	
Облицовка «теплых полов»	
Использование в системе «теплый пол»	
Цементная гидроизоляция	
Основания, подверженные деформациям	

Характеристики продукта	
Класс	C1 T
Вязущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Характеристики применения	
Время жизни раствора не менее, ч	3
Открытое время, мин	20
Стойкость к сползанию не более, мм	0,5
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²	1,3
Толщина слоя, мм	3-10
Можно затирать швы через, ч	36
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,0-5,75
Характеристики эксплуатации	
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде до*, МПа	1,3
После выдерживания в водной среде не менее, МПа	0,5
После выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	0,5
После циклического замораживания/оттаивания не менее, МПа	0,5
Температура эксплуатации, °C	-50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
------------------------	---------------------------	---------------------

*но не менее 0,5 МПа в соответствии с требованиями ГОСТ

УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

Сфера работ	ЕК 4000 TITAN C2 T
Тип покрытия	
Керамическая плитка любого размера	
Керамогранит малого и среднего формата	
Керамогранит крупного формата	
Крупноформатные и тяжелые плиты	
Природный камень	
Искусственный камень	
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	
Клинкерные плитки	
Плиты особо крупного размера	
Минераловатные и пенополистирольные плиты*	
Виды оснований	
Бетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Основания, выровненные цемент- ными штукатурками	
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	при условии применения эластичной гидроизоляции
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка	
ГВЛ, ЦСП	
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска)	
Облицовка «теплых полов»	
Использование в системе «теплый пол»	
Цементная гидроизоляция	
Основания, подверженные деформациям	

Характеристики продукта	
Класс	C2 T
Вязущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Характеристики применения	
Время жизни раствора не менее, ч	3
Открытое время, мин	20
Стойкость к сползанию не более, мм	0,5
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²	1,3
Толщина слоя, мм	2-10
Можно затирать швы через, ч	36
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,5-6,0
Характеристики эксплуатации	
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде до**, МПа	1,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	1,0
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания/оттаивания не менее, МПа	1,0
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
------------------------	---------------------------	---------------------

* кроме экструдированного пенополистирола
**но не менее 1 МПа в соответствии с требованиями ГОСТ



Смесь сухая строительная клеевая C2 T,
ГОСТ Р 56387

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для укладки керамогранита, природного и искусственного камня с любым водопоглощением, мозаики, керамической плитки крупного формата до 100*100 см на стены и пол при условии нанесения клея комбинированным способом. Можно использовать для приклеивания теплоизоляционных плит (кроме экструдированного пенополистирола).
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- класс C2 T
- прочность сцепления с основанием 1,5 МПа
- усилен армирующими волокнами
- устойчив к сползанию плитки
- для сложных оснований без бетоноконтакта
- для использования в системе "теплый пол"



СИСТЕМА
АРМИРУЮЩИХ
ВОЛОКОН

ГОСТ Р 56387
ТУ 5745-018-47532402-2005
Срок годности в неповрежденной оригинальной
упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ КЛЕЙ для КРУПНОФОРМАТНЫХ и ТЯЖЕЛЫХ ПЛИТ



Смесь сухая строительная клеевая C2 TE,
ГОСТ Р 56387

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для керамической плитки и керамогранита, мозаики, природного и искусственного камня с любым водопоглощением крупного формата до 120*120 см на стены и пол при условии нанесения клея комбинированным способом. Может применяться на основаниях, подверженных воздействию воды (бассейны, фонтаны, открытые резервуары), значительным колебаниям температур (террасы, балконы, цоколи, полы с подогревом) и повышенным эксплуатационным нагрузкам (склады, гаражи, промышленные помещения). Возможна укладка плитки методом «сверху-вниз». Возможно использование в системе «теплый пол».

для ВНУТРЕННИХ и НАРУЖНЫХ РАБОТ.

При укладке керамической плитки, керамогранита среднего размера допускается локальное выравнивание плиточным клеем небольших неровностей стен и полов (до 15 мм). Укладка плитки на вертикальные основания при слое клея от 10 до 15 мм производится с использованием стартового профиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- класс C2 TE
- усилен армирующими волокнами
- для облицовки фасадов, цоколей и бассейнов
- для повышенных эксплуатационных нагрузок
- влаго- и морозостойкий
- для использования в системе «теплый пол»



СИСТЕМА
АРМИРУЮЩИХ
ВОЛОКОН

ГОСТ Р 56387

ТУ 5745-018-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

Сфера работ	ЕК 5000 MAXIMUM C2 T
Тип покрытия	
Керамическая плитка любого размера	
Керамогранит малого и среднего формата	
Керамогранит крупного формата	
Крупноформатные и тяжелые плиты	
Природный камень	
Искусственный камень	
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	
Клинкерные плитки	
Плиты особо крупного размера	
Минераловатные и пенополистирольные плиты*	
Виды оснований	
Бетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Основания, выровненные цементными штукатурками	
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	при условии применения эластичной гидроизоляции
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка	
ГВЛ, ЦСП	
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска)	
Облицовка «теплых полов»	
Использование в системе «теплый пол»	
Цементная гидроизоляция	
Основания, подверженные деформациям	

Характеристики продукта	
Класс	C2 TE
Вязущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Характеристики применения	
Время жизни раствора не менее, ч	2
Открытое время, мин	30
Стойкость к сползанию не более, мм	0,5
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²	1,3
Толщина слоя, мм	2-10
Можно затирать швы через, ч	36
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	5,75–6,75
Характеристики эксплуатации	
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде до**, МПа	1,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	1
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания/оттаивания не менее, МПа	1
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
------------------------	---------------------------	---------------------

* кроме экструдированного пенополистирола

**но не менее 1 МПа в соответствии с требованиями ГОСТ

БЕЛЫЙ СВЕРХСИЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Сфера работ	ЕК 6000 WHITE C2 T
Тип покрытия	
Керамическая плитка любого размера	
Керамогранит малого и среднего формата	
Керамогранит крупного формата	
Крупноформатные и тяжелые плиты	
Природный камень	
Искусственный камень	
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	
Клинкерные плитки	
Плиты особо крупного размера	
Минераловатные и пенополистирольные плиты*	
Виды оснований	
Бетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Основания, выровненные цемент- ными штукатурками	
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	при условии применения эластичной гидроизоляции
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка	
ГВЛ, ЦСП	
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска)	
Облицовка «теплых полов»	
Использование в системе «теплый пол»	
Цементная гидроизоляция	
Основания, подверженные деформациям	

Характеристики продукта	
Класс	C2 T
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Характеристики применения	
Время жизни раствора не менее, ч	3
Открытое время, мин	20
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м²	1,3
Толщина слоя, мм	2-6
Можно затирать швы через, ч	36
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	4,8-6
Количество воды на мешок 5 кг, л	1,2-1,5
Характеристики эксплуатации	
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде до**, МПа	1,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	1,0
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания/оттаивания, МПа	1,0
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
------------------------	---------------------------	---------------------

* кроме экструдированного пенополистирола
**но не менее 1 МПа в соответствии с требованиями ГОСТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

укладка мозаичной плитки

- При облицовке мозаикой на бумажной основе, листы мозаики уложить на нанесенный клеевой состав и прижать к основанию. Если необходимо выровняйте швы с помощью резинового шпателя. Через 36 часов бумажную основу снять при помощи влажной губки.



Смесь сухая строительная клеевая C2 T, ГОСТ Р 56387

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для мозаики и керамогранита, плит из мрамора и других прозрачных и полупрозрачных материалов крупного формата до 120*120 см при условии нанесения клея комбинированным способом. Клей пригоден для использования в системе «теплый пол». Может использоваться при укладке плитки на основания, подверженные воздействию воды (фонтаны, открытые резервуары, цоколи, террасы, балконы).

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- класс C2 T
- белый цвет
- устойчив к сползанию плитки
- для мозаики, стекла, мрамора
- для крупноформатных плит
- возможна затирка швов клеем



СИСТЕМА
АРМИРУЮЩИХ
ВОЛОКОН

ГОСТ Р 56387
ТУ 5745-018-47532402-2005
Срок годности в неповрежденной оригинальной
упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 5 И 20 КГ



ЕК 9000 ELASTIC

Сверхэластичный плиточный клей

КОГДА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ТРЕБУЮТ ГИБКОГО ПОДХОДА

СВЕРХЭЛАСТИЧНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Сфера работ	ЕК 9000 ELASTIC C2 TE S1
Тип покрытия	
Керамическая плитка любого размера	
Керамогранит малого и среднего формата	
Керамогранит крупного формата	
Крупноформатные и тяжелые плиты	
Природный камень	
Искусственный камень	
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	
Клинкерные плитки	
Плиты особо крупного размера	
Минераловатные и пенополистирольные плиты*	
Виды оснований	
Бетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Основания, выровненные цемент- ными штукатурками	
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	при условии применения эластичной гидроизоляции
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка	
ГВЛ, ЦСП	
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска)	
Облицовка «теплых полов»	
Использование в системе «теплый пол»	
Цементная гидроизоляция	
Основания, подверженные деформациям	

Характеристики продукта	
Класс	C2 TE S1
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Характеристики применения	
Время жизни раствора не менее, ч	3
Открытое время, мин	30
Устойчивость к поперечным деформациям, мм	2,5
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м ²	1,3
Толщина слоя, мм	2-10
Можно затирать швы через, ч	36
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	5,5-7,0
Характеристики эксплуатации	
Прочность клеевого соединения после выдержи- вания в воздушно-сухой среде до**, МПа	1,8
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее, МПа	1,0
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее, МПа	1,0
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания/оттаивания не менее, МПа	1,0
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +80 C°

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
------------------------	---------------------------	---------------------

* кроме экструдированного пенополистирола

**но не менее 1 МПа в соответствии с требованиями ГОСТ



Смесь сухая клеевая C2 TE S1, ГОСТ Р 56387

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Предназначена для укладки керамической плитки, натурального и искусственного камня, керамогранита особо крупного формата до 240*240 см на стены и пол на оштукатуренные, бетонные, кирпичные, обработанные цементной гидроизоляцией поверхности и другие поверхности, которые подвержены деформациям и воздействиям температур до 80 °C. Рекомендован для использования в системе «теплый пол».

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

При облицовке плиткой допускается локальное выравнивание плиточным клеем небольших неровностей стен и полов (до 10 мм). Неровности более 10 мм необходимо выравнивать цементными штукатурками, например: ЕК ТТ30 BASIC, ЕК ТТ40 UNIVERSAL, ЕК ТТ50 LITE, ЕК ТТ100 STRONG или ЕК ТТ100 FIBER.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- класс C2 TE S1
- усилен армирующими волокнами
- устойчив ко всем видам деформации
- рекомендован для промышленных помещений
- для тяжелых крупноформатных плит
- максимальная адгезия



ГОСТ Р 56387

ТУ 5745-018-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

КЛЕИ ДЛЯ БЛОКОВ

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С КЛАДОЧНО-КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ

1 Подготовка основания

- Элементы, предназначенные для укладки, (блоки, плиты) должны быть очищены от пыли, крошки и других загрязнений.
- Перед проведением работ основание необходимо обработать соответствующим типом грунтовочного состава.

2 Приготовление раствора

1. Взять точно отмеренное количество воды, указанное на упаковке.
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу (время технологической паузы указано на упаковке).
5. Перемешать повторно.

3 Порядок проведения работ

- Готовый кладочно-клеевой раствор наносится на поверхность блока (плиты) при помощи зубчатого шпателя.
- После этого на полученный слой укладывается блок (плита), прижимается и пристукивается резиновым молотком до получения минимальной толщины слоя.
- В течение 15 минут после укладки положение блока (плиты) можно корректировать.



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

для внутренних и наружных работ
для высокопористых
материалов

ЕК 1000 BLOCK
ЕК 1000 BLOCK FROST

Кладочно-клеевой состав для блоков



Сфера работ	ЕК 1000 BLOCK	ЕК 1000 BLOCK FROST
Тип покрытия		
Укладка газосиликатных и пенобетонных блоков		
Тонкослойное выравнивание поверхностей стен из блоков		
Заделка локальных дефектов		
Виды оснований		
Плотный бетон		
Пенобетон и газобетон		
Кирпичная кладка		
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка		

	ЕК 1000 BLOCK	ЕК 1000 BLOCK FROST
Характеристики продукта		
Вяжущее	цемент	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25	
Характеристики применения		
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	2	1,5
Расход на 1м³ блоков* при толщине шва 5 мм, кг/м³	28-30	
Толщина слоя, мм	5-15	
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30	от -15 до +15
Количество воды на мешок 25 кг, л	4-4,5	
Характеристики эксплуатации		
Прочность на сжатие не менее, МПа	5	
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*блоки из ячеистого бетона 20х30х60 см

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Внимание! ЕК 1000 BLOCK FROST (зимняя серия) отличается стикером на упаковке. Температура проведения работ от -10 до +15 °С. Стоит отметить, что у данного продукта сокращенное время жизни - 1,5 часа.
- Кладочно-клеевой состав не пригоден для монтажа гипсо-держающих материалов (гипсовых панелей, гипсобетона).



Смесь сухая строительная кладочная G M50, ГОСТ Р 58272

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кладочно-клеевой состав применяется для монтажа блоков и плит из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона) и других высокопористых материалов. Может применяться внутри зданий для выравнивания неровностей (перепадов, уклонов) до 15 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для высокопористых материалов
- высокопрочный
- для выравнивания неглубоких дефектов стен и полов
- экономичный расход
- морозостойкий



ГОСТ Р 58272
ТУ 5745-018-47532402-2005
Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

КЛАДОЧНО-КЛЕЕВОЙ СОСТАВ



Смесь сухая строительная кладочная L M50, ГОСТ Р 58272

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кладочно-клеевой состав применяется для монтажа блоков и плит из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона) и других высокопористых материалов. Позволяет получить тонкие швы между блоками (плитами), что предотвращает образование «мостиков холода» и делает теплоизоляцию конструкции более эффективной. Может применяться внутри здания для выравнивания поверхностей стен, выполненных из блоков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая прочность
- для тонкослойной кладки (от 3 мм)
- повышает теплоэффективность конструкции
- нет «мостиков холода»
- морозостойкий



ГОСТ Р 58272
ТУ 5745-018-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

Сфера работ	EK 7000 GSB	EK 7000 GSB FROST
Тип покрытия		
Укладка газосиликатных и пенобетонных блоков		
Тонкослойное выравнивание поверхностей стен из блоков		
Заделка локальных дефектов		
Виды оснований		
Плотный бетон		
Пенобетон и газобетон		
Кирпичная кладка		
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка		

	EK 7000 GSB	EK 7000 GSB FROST
Характеристики продукта		
Вязущее	цемент	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63	
Характеристики применения		
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	3	1,5
Расход на 1м ³ блоков* при толщине шва 5 мм, кг/м ³	26-28	
Толщина слоя, мм	3-10	
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30	от -15 до +15
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,75-5,5	
Характеристики эксплуатации		
Прочность на сжатие не менее, МПа	5,0	
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70	

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*блоки из ячеистого бетона 20х30х60 см

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- **Внимание!** EK 7000 GSB FROST (зимняя серия) отличается стикером на упаковке. Температура проведения работ от -15 до +15 °C. Стоит отметить, что у данного продукта сокращенное время жизни - 1,5 часа.
- Кладочно-клеевой состав не пригоден для монтажа гипсовых держащих материалов (гипсовых панелей, гипсобетона).



ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СО ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ

1 Подготовка основания

- Элементы, предназначенные для приклеивания (плиты), должны быть очищены от пыли, крошки и других загрязнений.
- Перед проведением работ основание необходимо обработать соответствующим типом грунтовочного состава.

2 Приготовление раствора

1. Взять точно отмеренное количество воды, указанное на упаковке.
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу (время технологической паузы указано на упаковке).
5. Перемешать повторно.

3 Порядок проведения работ

при приклеивании теплоизоляционных материалов

1. Клеевой раствор нанесите порциями на внутреннюю поверхность плиты по периметру листа и в один-два ряда по центру. Интервал между порциями зависит от размера, толщины листа и неровности основания.
2. После нанесения раствора приложите плиту к основанию, а потом скорректируйте ее положение.
3. После высыхания раствора (не ранее чем через 3 суток) произведите механическое закрепление плит фасадными дюбелями.



по созданию защитного армирующего слоя

1. На утеплитель с помощью зубчатого шпателя нанесите клеевой состав толщиной 3-4 мм.
2. Далее уложите армирующую сетку и утопите её в клеевой состав металлическим шпателем. Запрещается укладывать армирующую сетку непосредственно на теплоизоляционный слой. Сетка должна располагаться внутри клеевого слоя.
3. Затем нанесите накрывочный слой клеевого состава. Неровности на поверхности защитного базового слоя удаляются на следующий день после его создания.
4. Высыхание базового слоя 72 часа.



ВНИМАНИЕ! Рекомендуется все действия по монтажу производить согласно инструкции по монтажу системы наружной теплоизоляции стен зданий с тонким штукатурным слоем «EK System MW» и «EK System PPS».

Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С.

Перед приклеиванием и созданием базового армирующего штукатурного слоя минераловатные плиты грунтуются клеевым раствором на сдир.



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ

Клеевой состав на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных с наружными штукатурными слоями B5, B_{1b} 1,6, A_{1b} 2, F75, ГОСТ Р 54359

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей используется для устройства систем скрепленной теплоизоляции внутри и снаружи зданий и помещений. Предназначен для крепления минераловатных (MW) и пенополистирольных (PPS) плит, а также для укладки армирующей стеклосетки на вертикальные и горизонтальные оштукатуренные, бетонные, кирпичные и другие минеральные основания, в том числе невпитывающие и эксплуатирующиеся в широком интервале температур внутри и снаружи зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- идеален для малоэтажного строительства
- повышенная трещиностойкость
- высокая адгезия к различным основаниям
- морозостойкий
- пластичный



ГОСТ Р 54359
ТУ 5745-018-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

- **Внимание!** ЕК THERMEX FROST (зимняя серия) отличается стикером на упаковке. Температура проведения работ от -10 до +15 °С. У продукта сокращенное время жизни – 1 час.



Сфера работ	ЕК THERMEX	ЕК THERMEX FROST
Тип покрытия		
Минераловатные и пенополистирольные плиты		
Создание защитного армирующего слоя		
Тонкослойное выравнивание оснований		
Виды оснований		
Плотный бетон		
Пенобетон и газобетон		
Кирпичная кладка		
Основания, выровненные штукатурками		
Сложные и невпитывающие основания		

	ЕК THERMEX	ЕК THERMEX FROST
Характеристики продукта		
Вяжущее	цемент	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63	
Характеристики применения		
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	3	1
Расход смеси, кг/м ²	5,5-6,5	
Расход смеси при армировании поверхности, кг/м ²	5,0-6,0	
Толщина слоя, мм	3-8	
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30	от -10 до +15
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,5-5,75	
Характеристики эксплуатации		
Прочность сцепления не менее, МПа		
к бетону	0,5	
к PPS	0,1	
Паропроницаемость не менее, мг/м ² ·ч·Па	0,035	
Деформация усадки не более, %	0,15	
Прочность на сжатие не менее, МПа	6,5	
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	2,0	
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, воска, масел, жиров, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление клеевого раствора с основанием.
- Предварительное выравнивание неровностей глубиной до 5 мм при приклеивании пенополистирольных и минераловатных плит не требуется.
- Для улучшения сцепления материалов и укрепления основания необходимо предварительно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения ЕК GS300. Для обеспыливания основания рекомендуется применять универсальные грунтовки: ЕК G100, разбавленную водой 1:1, либо ЕК G200.
- Не забудьте выдержать технологическую паузу 10 минут для созревания раствора.
- Необходимо избегать прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра во время проведения работ.

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ

Сфера работ	EK THERMEX System MW/PPS	EK THERMEX System MW/PPS FROST
Тип покрытия		
Минераловатные и пенополистирольные плиты		
Создание защитного армирующего слоя		
Тонкослойное выравнивание оснований		
Виды оснований		
Плотный бетон		
Пенобетон и газобетон		
Кирпичная кладка		
Основания, выровненные штукатурками		
Сложные и невпитывающие основания		

Клеевой состав на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных с наружными штукатурными слоями B5, B_{1b}2,4, A_{ab}2, F75, ГОСТ Р 54359

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей используется для устройства Систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК), которые разработаны для приведения зданий и сооружений к существующим требованиям по тепловой защите с целью экономии энергии и защиты окружающей среды. Предназначен для крепления минераловатных (MW) и пенополистирольных (PPS) плит, а также для укладки армирующей стеклосетки на вертикальные и горизонтальные оштукатуренные, бетонные, кирпичные и другие минеральные основания, в том числе невпитывающие и эксплуатирующиеся в широком интервале температур внутри и снаружи зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- рекомендован для использования в СФТК — подтверждено государственным сертификатом
- высокая трещиностойкость
- морозостойкий
- усиленная адгезия
- пластичный



	EK THERMEX System MW/PPS	EK THERMEX System MW/PPS FROST
Характеристики продукта		
Вяжущее	цемент	
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63	
Характеристики применения		
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	3	1
Расход смеси, кг/м ²	5,5-6,5	
Расход смеси при армировании поверхности, кг/м ²	5,0-6,0	
Толщина слоя, мм	3-8	
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30	от -10 до +15
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,5-5,75	
Характеристики эксплуатации		
Прочность сцепления не менее, МПа		
к бетону	0,5	
к PPS	0,12	
Паропроницаемость не менее, мг/м ² ·ч·Па	0,035	
Деформация усадки не более, %	0,15	
Прочность на сжатие не менее, МПа	6,5	
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3,0	
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70	

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

ГОСТ Р 54359

ТУ 5745-032-47532402-2010

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Внимание! EK THERMEX System MW/PPS FROST (зимняя серия) отличается стикером на упаковке. Температура проведения работ от -10 до +15 °C. У продукта сокращенное время жизни - 1 час.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ EK SYSTEM MW/PPS ГОСТ Р 56707



СИСТЕМА ПРОДУКТОВ EK SYSTEM MW/PPS

- соответствие материалов EK SYSTEM MW/PPS ГОСТ Р 56707
- класс пожарной опасности СКО
- класс надежности по применению СК1



EK S500 GIPS MONTAGE

для внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности

ГИПСОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Смесь сухая клеевая на гипсовом вяжущем 50/3,0
ГОСТ Р 58275

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтажный клей предназначен для крепления ГКЛ, ГВЛ на вертикальные кирпичные, бетонные, газобетонные, оштукатуренные основания. А также для монтажа гипсовых пазогребневых плит (ПГП).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая адгезия
- экономичный расход
- пластичность для комфортной работы
- для приклеивания мелких декоративных элементов
- для крепления ГКЛ и ГВЛ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- Монтажный клей наносите порциями (одна кельма) по периметру листа и в один-два ряда по центру. Интервал между порциями зависит от размера, толщины листа и неровности основания. После нанесения клея лист плотно прижмите к основанию.
- Если поверхность основания имеет большие (свыше 20 мм) неровности, то для выравнивания сформируйте монтажную поверхность с помощью раствора EK S500 GIPS MONTAGE и полос ГКЛ.
- Дальнейшие работы с поверхностью необходимо производить через 14-24 часа. Время высыхания зависит от типа основания, слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды.
- Температура эксплуатации от +5 до +50 °С.



ГОСТ Р 58275

TU 5745-012-47532402-2002

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 30 КГ

Сфера работ	EK S500 GIPS MONTAGE
Тип покрытия	
ГКЛ и ГВЛ	
Минераловатные и пенополистирольные плиты	
Монтаж пазогребневых плит (ПГП)	
Виды оснований	
Плотный бетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Основания, выровненные штукатурками	
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска)	

Характеристики продукта	
Вяжущее	гипс
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Характеристики применения	
Время начала схватывания не ранее, мин	50
Расход смеси при толщине слоя 3 мм при монтаже ГКЛ, ГВЛ, декора, кг/м²	3,5-5,0
Расход смеси при толщине слоя 3 мм при укладке ПГП, кг/м²	1,5
Толщина слоя, мм	3-30
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 30 кг, л	11,4-12,6*
Характеристики эксплуатации	
Водоудерживающая способность не менее, %	95
Прочность на сжатие не менее, МПа	3,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,2
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления клеевого раствора EK S500 GIPS MONTAGE необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество воды (11,4-12,6 л на мешок 30 кг). Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора.
5. Перемешать повторно.

При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С НАЛИВНЫМИ ПОЛАМИ

1 Подготовка основания

Основание должно быть сухим и прочным (прочность больше 15 МПа, для ЕК level 2.1. COMPLEX – больше 10 МПа). Поверхность основания необходимо очистить от пыли, грязи, битума. Все стыки, швы и трещины заблаговременно (за сутки до заливки) заполнить раствором ЕК для пола. Для улучшения сцепления материалов с основанием (монолитный бетон, стяжки, наливные полы, ЦСП) необходимо предварительно обработать основание грунтовкой глубокого проникновения ЕК GS300. Для обеспыливания основания рекомендуется использовать универсальные грунтовки ЕК: ЕК G100, разбавленную водой 1:1, либо ЕК G200. По периметру помещения необходимо уложить ленту для наливных полов или полосы из пенополистирола толщиной до 1 см. Ширина полосы/ленты выбирается в зависимости от толщины выравнивающего слоя.



2 Приготовление раствора

1. Взять точно отмеренное количество воды, указанное на упаковке.
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать **при низких оборотах** до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора.
5. Перемешать повторно.

3 Порядок проведения работ

- Готовый раствор наносится на подготовленное основание и распределяется при помощи специального инструмента.
- Рекомендуем использовать игольчатый валик при прокатывании жидкой смеси, что позволит устранить пузырьки воздуха из наливного пола.



! При выравнивании помещений с большой площадью (более 20 м²) для получения наилучшего результата рекомендуется устраивать противоусадочные швы. Выровненный слой следует защищать от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей в течение 3 суток во избежание слишком быстрого высыхания.

Недостаточная прочность основания, наличие скрытых деформаций, наличие пыли и отслоившихся участков стяжки может привести к растрескиванию, отслаиванию полученного покрытия. Необходимо ориентироваться на официальное заключение о марочной прочности основания или самостоятельно проверить качество основания.

! Избыточное количество воды повышает растекаемость продукта, но приводит к непоправимым дефектам: снижает прочность полученного покрытия, крайне долго сохнет, провоцирует растрескивание и отслаивание наливного пола от основания.

При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!



Смотрите видео о работе
с наливными полами ЕК

НАВИГАТОР ПО СМЕСЯМ ДЛЯ ПОЛА ЕК

Виды работ	EK level 1.0. BASE	EK level 2.0. NIVELIR	EK level 2.1. COMPLEX	EK level 3.0. FINISH
Предварительное выравнивание основания				
Финишное выравнивание				
Виды оснований				
Монолитный бетон, железобетонная плита, плиты перекрытия				
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 15 МПа				
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 10 МПа				
Дерево, ДСП, ДВП, ГВЛ				
Применение в системе «теплый пол»				
Механизированное нанесение				

	EK level 1.0. BASE	EK level 2.0. NIVELIR	EK level 2.1. COMPLEX	EK level 3.0. FINISH
Характеристики продукта				
Цвет	серый	светло-серый		серый
Вязущее	цемент	комплексное		
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	2,5		1,25	0,63
Характеристики применения				
Время начала схватывания не менее, мин	45	30		40
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	18-20	14-16	13-15	15-17
Толщина слоя, мм	10-200	5-80	2-100	1-10
Время пешеходного движения не более, ч	24	6		
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30			
Характеристики эксплуатации				
Прочность на сжатие не менее, МПа	16	16	12	16
Деформация усадки не более, мм/м	1,5			
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3			4
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3	0,6		
Морозостойкость не менее, циклов	50	—		
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70		от +5 до +50	

Область применения				
	EK level 1.0. BASE	EK level 2.0. NIVELIR	EK level 2.1. COMPLEX	EK level 3.0. FINISH
Электрический пол				в качестве финишного слоя по стяжке
Водяной пол	при толщине слоя от 40 мм	при толщине слоя от 25 мм	в качестве финишного слоя по стяжке	в качестве финишного слоя по стяжке
По теплоизоляционной подложке	при толщине слоя от 40 мм*	при толщине слоя от 25 мм	при толщине слоя от 40 мм	

*с дополнительной армировкой

	Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
--	---------------------	------------------------	------------------

При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА



Сфера работ	EK level 1.0. BASE
Виды оснований	
Монолитный бетон, железобетонная плита, плиты перекрытия	
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 15 МПа	
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 10 МПа	
Дерево, ДСП, ДВП, ГВЛ	
Применение в системе «теплый пол»	
Виды работ	
Предварительное выравнивание основания	
Финишное выравнивание	
Способ нанесения	
Ручной	
Механизированный	

Характеристики продукта	
Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	2,5
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	45
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м²	18-20
Толщина слоя, мм	10-200
Время пешеходного движения не более, ч	24
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	3,75-4,5*
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	16
Деформация усадки не более, мм/м	1,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг			
Площадь основания, м²	При толщине слоя нанесения		
	10 мм	50 мм	100 мм
1	18-20	90-100	180-200
5	90-100	450-500	900-1000
10	180-200	900-1000	1800-2000

Смесь сухая выравниваемая нормальноотвердевающая Рк1, Вtb2,4, В12,5, F50, ГОСТ 31358

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стяжка предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности и перепады до 200 мм, с последующим выравниванием полученного покрытия наливным полом EK level 2.0. NIVELIR и наливным полом EK level 2.1. COMPLEX или финишным наливным полом EK level 3.0. FINISH.

Подходит для создания пандусов и уклонов при соблюдении требований СП 59.13330.2016. Стяжка EK level 1.0. BASE также применяется под укладку керамической плитки, плит из натурального и искусственного камня, керамогранита. Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для внутренних и наружных работ
- подходит для создания пандусов и уклонов
- толщина слоя от 10 до 200 мм
- подходит для любой системы "тёплый пол"
- трещиностойкий

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Последующие работы следует проводить через 3-7 суток (в зависимости от толщины выровненного слоя и вида покрытия). Вышеуказанные сроки приведены из расчета толщины наносимого слоя 10 мм, температуры 20 °C, относительной влажности воздуха не более 60 %.



ГОСТ 31358
ТУ 5745-020-47532402-2005
Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

НАЛИВНОЙ ПОЛ ВЛАГОСТОЙКИЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ*

Смесь сухая самовыравнивающаяся нормально-твердеющая Рк5, Вtб2,4, В12,5, ГОСТ 31358

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наливной пол предназначен для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности до 80 мм. Применяется под укладку керамической плитки, линолеума и ламината для сухих и влажных помещений. Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- идеален под ламинат, линолеум и плитку
- повышенная растекаемость
- для ручного и механизированного нанесения
- толщина слоя от 5 до 80 мм
- подходит для любой системы "тёплый пол"

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
Площадь основания, м ²	При толщине слоя нанесения			
	10 мм	40 мм	80 мм	
1	14-16	56-64	112-128	
5	70-80	280-320	560-640	
10	140-160	560-640	1120-1280	



ГОСТ 31358

ТУ 5745-020-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 20 КГ



Смотрите видео с поэтапной инструкцией по заливке наливного пола

Сфера работ	EK level 2.0. NIVELIR
Виды оснований	
Монолитный бетон, железобетонная плита, плиты перекрытия	
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 15 МПа	
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 10 МПа	
Дерево, ДСП, ДВП, ГВЛ	
Применение в системе «теплый пол»	
Виды работ	
Предварительное выравнивание основания	
Финишное выравнивание	
Способ нанесения	
Ручной	
Механизированный	

Характеристики продукта	
Цвет	светло-серый
Вязущее	комплексное
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	2,5
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	30
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	14-16
Толщина слоя, мм	5-80
Время пешеходного движения не более, ч	6
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	4,0-4,6**
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	16
Деформация усадки не более, мм/м	1,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,6
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*среди смесей сухих напольных ТМ ЕК

**Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Все стыки, швы и трещины заблаговременно (не менее чем за сутки) необходимо заполнить раствором EK level 2.0. NIVELIR
- Готовый раствор нанести на подготовленное основание и распределить при помощи специального инструмента (рейки-правила, игольчатого валика и др.). При перерывах в работе более чем на 30 минут инструменты необходимо тщательно очистить, промыть водой.
- Передвижение по полученной поверхности возможно не ранее, чем через 6 часов.
- Последующие работы следует проводить через 3-12 суток (в зависимости от толщины выровненного слоя и вида покрытия); укладку плитки можно начинать не ранее чем через 3 суток, укладку линолеума – через 7 суток, укладку ламината и паркетной доски – через 28 суток или в соответствии с рекомендациями производителя.
- Полученную поверхность следует защищать от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей в течение 3 суток во избежание возникновения дефектов в результате слишком быстрого высыхания. Вышеуказанные сроки приведены из расчета толщины наносимого слоя 5 мм, температуры 20 °С, относительной влажности воздуха не более 60 %.

НАЛИВНОЙ ПОЛ ДЛЯ СЛАБЫХ ОСНОВАНИЙ

Сфера работ	EK level 2.1. COMPLEX
Виды оснований	
Монолитный бетон, железобетонная плита, плиты перекрытия	
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 15 МПа	
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 10 МПа	
Дерево, ДСП, ДВП, ГВЛ	
Применение в системе «теплый пол»	
Виды работ	
Предварительное выравнивание основания	
Финишное выравнивание	
Способ нанесения	
Ручной	
Механизированный	

Характеристики продукта	
Цвет	светло-серый
Вяжущее	комплексное
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	30
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	13-15
Толщина слоя, мм	2-100
Время пешеходного движения не более, ч	6
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	6,4-7,2*
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	12
Деформация усадки не более, мм/м	1,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,6
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Включение теплого пола допускается только после полного затвердевания наливного пола, через 28 суток.
- Полученную поверхность следует защищать от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей в течение 3 суток. Температура эксплуатации от +5 до +50 °C.

Вышеуказанные сроки приведены из расчета толщины наносимого слоя 10 мм, температуры 20 °C, относительной влажности воздуха не более 60 %.

Смесь сухая самовыравнивающаяся РкБ, Вtb2,4, В10, ГОСТ 31358

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наливной пол предназначен для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности до 100 мм. Применяется под укладку керамической плитки, линолеума, ламината для помещений с нормальным уровнем влажности. Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- рекомендован для слабых оснований
- 2 в 1: предварительное и финишное выравнивание
- для ручного и механизированного нанесения
- пешая нагрузка через 6 часов
- толщина слоя от 2 до 100 мм
- подходит для любой системы «теплый пол»

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг			
Площадь основания, м ²	При толщине слоя нанесения		
	10 мм	50 мм	100 мм
1	13-15	65-75	130-150
5	65-75	325-375	650-750
10	130-150	650-750	1300-1500



ГОСТ 31358
ТУ 5745-020-47532402

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 20 КГ



Смотрите видео с поэтапной инструкцией по заливке наливного пола

НАЛИВНОЙ ПОЛ ФИНИШНЫЙ



Смесь сухая самовыравнивающаяся нормально-твердеющая Рк6, Втб3,2, В12,5, ГОСТ 31358

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наливной пол предназначен для тонкослойного окончательного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности толщиной до 10 мм, с последующей укладкой линолеума, паркета, полимерных покрытий, паркетной доски. При наличии неровностей более 10 мм основание рекомендуется предварительно выровнять стяжкой EK level 1.0. BASE, наливным полом EK level 2.0. NIVELIR или наливным полом EK level 2.1. COMPLEX. Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- идеален под ламинат, линолеум и кварц-винил
- подходит для любой системы "тёплый пол"
- для ручного и механизированного нанесения
- пешая нагрузка через 6 часов
- толщина слоя от 1 до 10 мм

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг			
Площадь основания, м ²	При толщине слоя нанесения		
	3 мм	5 мм	10 мм
1	4,5-5,1	7,5-8,5	15-17
5	22,5-25,5	37,5-42,5	75-85
10	45-51	75-85	150-170



ГОСТ 31358

ТУ 5745-020-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 20 КГ

Сфера работ	EK level 3.0. FINISH
Виды оснований	
Монолитный бетон, железобетонная плита, плиты перекрытия	
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 15 МПа	
Цементно-песчаная стяжка прочностью более 10 МПа	
Дерево, ДСП, ДВП, ГВЛ	
Применение в системе «теплый пол»	
Виды работ	
Предварительное выравнивание основания	
Финишное выравнивание	
Способ нанесения	
Ручной	
Механизированный	

Характеристики продукта	
Цвет	серый
Вязущее	комплексное
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	40
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	15-17
Толщина слоя, мм	1-10
Время пешеходного движения не более, ч	6
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	4,0-4,8*
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	16
Деформация усадки не более, мм/м	1,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	4,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,6
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

* Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

Сфера работ	EK W400
Тип покрытия	
Плотный бетон	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	
Бетонные полы, цементно-песчаная стяжка	
Сложные основания (старая плитка, водостойкая краска, ЦСП)	
Виды оснований	
Гидроизоляция бассейнов глубиной до 7 м	
Гидроизоляция деформирующихся конструкций (душевые поддоны и т.п.)	
Гидроизоляция деформирующихся оснований	
Ликвидация живых течей	
Гидроизоляция сооружений, подверженных воздействию грунтовых и паводковых вод (подвалы)	

Характеристики продукта	
Цвет	серый
Вязущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, мин	120
Расход смеси при толщине слоя 2 мм, кг/м ²	2,6-3,0
Толщина слоя, мм	2
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	4 - 4,8
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	30
Прочность сцепления раствора с основанием не менее, МПа	1,5
Морозостойкость не менее, циклов	75
Морозостойкость контактной зоны не менее, циклов	25
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Если существует опасность механического повреждения покрытия в процессе эксплуатации, рекомендуется защитить его плиточной облицовкой, стяжкой. Дальнейшие работы по покрытию и его эксплуатации можно осуществлять через 3 суток.
- Толщина слоя, наносимого за один проход, не должна превышать 2 мм.
- Свеженанесенный раствор в течение всего времени затвердевания необходимо предохранять от взаимодействия прямых солнечных лучей, дождя и т.п. Незатвердевший материал смывается с инструментов водой. Затвердевший счищается механически.



Смотрите видео краш-теста
EK W400 HYDROSTOP

Смесь сухая дисперсная гидроизоляционная, В25, W8, F75, ГОСТ 31357

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляция предназначена для недеформирующихся бетонных, кирпичных конструкций и оштукатуренных поверхностей бассейнов глубиной до 7 м, ванных комнат, санузлов, подвалов, а также сооружений, подверженных воздействию грунтовых и паводковых вод.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая прочность
- водонепроницаемость
- удобно наносить шпателем или кистью
- пластичность
- для внутренних и наружных работ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Площадь основания, м ²	Расход смеси (при толщине слоя нанесения 2 мм), кг
1	2,6-3,0
5	13-15
10	26-30

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- Неровности глубиной более 2 мм должны быть предварительно выровнены.
- Раствор наносится в два или три слоя.
 - Первый слой рекомендуется наносить кистью или щеткой.
 - Второй слой наносят при помощи шпателя, кисти или щетки.
- Каждый последующий слой наносится после затвердевания (от 6 до 9 часов) предыдущего перпендикулярно к направлению его нанесения.
- В местах стыка вертикальной и горизонтальной поверхности рекомендуется сформировать галтели при помощи цементного раствора.



ВНИМАНИЕ! При передозировке воды возможно снижение прочностных характеристик!

ГОСТ 31357

ТУ 5745-024-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 20 КГ



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ГИПСОВЫМИ ШТУКАТУРКАМИ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1 Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, битума, остатков органических и минеральных клеев, красок и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием.

Перед нанесением раствора на сильно впитывающие основания (газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, шлакобетонные и керамзитобетонные блоки) необходимо обработать основание грунтовкой ЕК PROFGRUND, разбавленной согласно инструкции, либо грунтовкой ЕК G100 без разбавления или готовой грунтовкой ЕК G200 в несколько слоев. После высыхания грунта необходимо проверить впитываемость основания, в случае наличия высокой впитывающей способности, поверхность следует прогрунтовать еще раз. Для обработки слабовпитывающих оснований (монолитный бетон, гладкий бетон, керамический

кирпич, ПГП) необходимо использовать скрепляющую грунтовку ЕК БЕТОНОКОНТАКТ. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.

2 Приготовление раствора

1. Взять точно отмеренное количество воды, указанное на упаковке.
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора.
5. Перемешать повторно.

3 Порядок проведения работ

- Штукатурка наносится на основание набрызгиванием либо намазыванием движениями «снизу-вверх», начиная с низа стены.
- Рекомендуемая толщина штукатурного слоя, наносимого за один проход, составляет от 5 до 30 мм.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ГИПСОВЫМИ ШТУКАТУРКАМИ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

1 Подготовка основания

Подготовка основания осуществляется аналогично технологии работы при ручном нанесении.

2 Подготовка штукатурной станции

1. Подготовка агрегата к проведению работ производится согласно Инструкции по эксплуатации.
2. Расход воды устанавливается в зависимости от требуемой консистенции раствора.

3 Порядок проведения работ

- Готовый раствор нанести на подготовленное основание и распределить при помощи специального инструмента (рейки-правила, шпателя). При перерывах в работе более чем на 30 минут инструменты и штукатурную станцию необходимо тщательно очистить, промыть водой.
- Полученную поверхность следует защищать от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей в течение 3 суток во избежание возникновения дефектов в результате слишком быстрого высыхания.

! Обработка штукатурного слоя

Разравнивание штукатурного раствора производится при помощи правила.

ПОДРЕЗАНИЕ:

После того как штукатурный слой начинает терять свою подвижность (90-120 минут), поверхность выровнять при помощи трапецевидного правила, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

ШПАТЛЕВАНИЕ:

При подготовке поверхности под покраску или оклейку обоями (после подрезки) поверхность необходимо увлажнить водой. Далее смоченная поверхность затирается губчатой теркой и обрабатывается широким шпателем до гладкого состояния.

ГЛАНЦЕВАНИЕ:

Для получения глянцевой поверхности необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 6 часов после нанесения смеси, поверхность штукатурки обильно смочить водой и обработать стальной гладилкой или широким шпателем до глянцевого состояния.



Смотрите видео о работе
с гипсовыми штукатурками

ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

НАВИГАТОР ПО ГИПСОВЫМ ШТУКАТУРКАМ ЕК

Виды работ	EK TG20 PRACTIK	EK TG40 MASTER	EK TG40 WHITE	EK TG100 PROFI	EK TG200 COMFORT
Выравнивание стен слоем менее 5 мм					
Выравнивание стен слоем до 30 мм					
Выравнивание стен слоем до 50 мм					
Выравнивание стен слоем до 60 мм					
Выравнивание потолков					
Получение финишной поверхности					
Виды оснований					
Бетон, железобетон					
Кирпичная кладка					
Пенобетон и газобетон					
Цементно-песчаная штукатурка					

	Особо рекомендуется		Возможно использование		Не рекомендуется
--	------------------------	--	---------------------------	--	---------------------

	EK TG20 PRACTIK	EK TG40 MASTER	EK TG40 WHITE	EK TG100 PROFI	EK TG200 COMFORT
Характеристики продукта					
Цвет	бежевый		белый	бежевый	
Вязущее	гипс				
Характеристики применения					
Начало схватывания раствора не ранее, мин	90	70	60	90	
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	10-11	9-10	10-11	9-10	9
Толщина слоя, мм	5-30	5-50	2-60	5-30	
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30				
Характеристики эксплуатации					
Прочность на сжатие не менее, МПа	2,0				
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3				
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,0				
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50				
Способ нанесения					
Ручной					
Механизированный					



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА



Сухая смесь штукатурная на гипсовом вяжущем 90/2,0, ГОСТ Р 58279

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для выравнивания вертикальных и горизонтальных кирпичных, цементных и других минеральных оснований внутри сухих помещений. Для оштукатуривания ванных комнат, подвалов и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать цементные штукатурки ЕК ТТ30 BASIC, ЕК ТТ40 UNIVERSAL, ЕК ТТ50 LITE, ЕК ТТ100 STRONG и ЕК ТТ100 FIBER.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- безусадочная
- трещиностойкая
- слой нанесения от 5 до 30 мм
- оптимальна для сложных поверхностей
- комфортное время работы

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ.} , м ²	При толщине слоя нанесения			
	5 мм	10 мм	15 мм	30 мм
1	5-6	10-12	15-18	30-36
5	25-30	50-60	75-90	150-180
10	50-60	100-120	150-180	300-360



ГОСТ Р 58279

TU 5745-021-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 30 КГ

Виды работ	ЕК TG20 PRACTİK
Выравнивание стен слоем менее 5 мм	
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание стен слоем до 50 мм	
Выравнивание стен слоем до 60 мм	
Выравнивание потолков	
Получение финишной поверхности	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта	
Цвет	бежевый
Вяжущее	гипс
Характеристики применения	
Начало схватывания раствора не ранее, мин	90
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	10
Толщина слоя, мм	5-30
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 30 кг, л	10,8 - 12,3*
Характеристики эксплуатации	
Прочность при сжатии не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,0
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Рекомендуемая толщина штукатурного слоя, наносимого за один проход, составляет от 5 до 30 мм.
- Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, битума, остатков органических и минеральных клеев, красок и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием.

БЕЛОСНЕЖНАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

TG40 WHITE



БЕЛЫЙ ЦВЕТ



СЛОЙ ОТ 2 ДО 60 ММ



ИДЕАЛЬНА ПОД
ПОКРАСКУ И
ОКЛЕЙКУ
ОБОЯМИ



НЕ ТРЕБУЕТ
ШПАТЛЕВАНИЯ*



ПОДХОДИТ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ
ДЕКОРАТИВНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

* При выполнении технологического цикла

ПОДРОБНЕЕ О
ПРОДУКТЕ



ЕК TG40 WHITE

для внутренних работ
в сухих помещениях

БЕЛАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА



Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 60/2,0, ГОСТ Р 58279

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка для выравнивания вертикальных и горизонтальных кирпичных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований внутри сухих помещений. Позволяет получить финишное качество поверхности, достаточное для оклейки обоями и покраски без дополнительного шпатлевания.

Возможно использование гипсовых штукатурок ЕК под плиточную облицовку при условии применения эластичной гидроизоляции в качестве защитного слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- белый цвет
- не требует шпатлевания*
- идеальна под покраску и оклейку обоями
- слой нанесения от 2 до 60 мм
- подходит для создания декоративных поверхностей

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг					
S _{основ.} , м ²	При толщине слоя нанесения				
	5 мм	10 мм	25 мм	50 мм	
1	5-5,5	10-11	25-27,5	50-55	
5	25-27,5	50-55	125-137,5	250-275	
10	50-55	100-110	250-275	500-550	



ГОСТ Р 58279
ТУ 5745-021-47532402-2005
Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 5 кг и 30 кг

Виды работ	ЕК TG40 WHITE
Выравнивание стен слоем менее 5 мм	
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание стен слоем до 50 мм	
Выравнивание стен слоем до 60 мм	
Выравнивание потолков	
Получение финишной поверхности	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта	
Цвет	белый
Вяжущее	гипс
Характеристики применения	
Начало схватывания раствора не ранее, мин	60
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	10-11
Толщина слоя, мм	2-60
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 30 кг, л	11,4-13,8 **
Количество воды на мешок 5 кг, л	1,9-2,3**
Характеристики эксплуатации	
Прочность при сжатии не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,0
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*При условии проведения технологического цикла.
**Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ЛЕГКАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

Виды работ	ЕК TG40 MASTER
Выравнивание стен слоем менее 5 мм	
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание стен слоем до 50 мм	
Выравнивание стен слоем до 60 мм	
Выравнивание потолков	
Получение финишной поверхности	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта	
Цвет	бежевый
Вяжущее	гипс
Характеристики применения	
Начало схватывания раствора не ранее, мин	70
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	9-10
Толщина слоя, мм	5-50
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 30 кг, л	12,0-15,0**
Характеристики эксплуатации	
Прочность при сжатии не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,0
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*При условии проведения технологического цикла.

**Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Не забудьте выдержать технологическую паузу (5-10 минут для созревания раствора).
- Не пытайтесь за один проход добиться нужной поверхности и не заглаживайте штукатурку на одном небольшом участке. Старайтесь работать сразу над всей областью, заключенной между маяками.
- Штукатурка наносится на основание и разравнивается правилом.
- Рекомендуемая толщина штукатурного слоя, наносимого за один проход, составляет от 5 до 50 мм.
- Перед нанесением раствора на сильновпитывающие основания (газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, шлакобетонные и керамзитобетонные блоки) необходимо обработать основание грунтовкой ЕК PROFGRUND, разбавленной согласно инструкции, либо грунтовкой ЕК G100 без разбавления или готовой грунтовкой ЕК G200 в несколько слоев. После высыхания грунта необходимо проверить впитываемость основания, в случае наличия высокой впитывающей способности, поверхность следует прогрунтовать еще раз. Для обработки слабовпитывающих оснований (монолитный бетон, гладкий бетон, керамический кирпич, ПГП) необходимо использовать скрепляющую грунтовку ЕК Бетоноконтакт. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 70/2,0, ГОСТ Р 58279

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для выравнивания вертикальных и горизонтальных кирпичных, цементных и других минеральных оснований внутри сухих помещений. Позволяет получить финишное качество поверхности, достаточное для оклейки обоями и покраски без дополнительного шпатлевания. Для оштукатуривания ванных комнат, подвалов и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать цементные штукатурки ЕК TT30 BASIC, ЕК TT40 UNIVERSAL, ЕК TT50 LITE, ЕК TT100 STRONG и ЕК TT100 FIBER.

Также возможно использование гипсовых штукатурок ЕК под плиточную облицовку при условии применения эластичной гидроизоляции в качестве защитного слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- не требует шпатлевания*
- идеальна под покраску и оклейку обоями
- слой нанесения от 5 до 50 мм
- пластичная

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ} , м ²	При толщине слоя нанесения			
	5 мм	10 мм	25 мм	50 мм
1	4,5-5	9-10	22,5-25	45-50
5	22,5-25	45-50	112,5-125	225-250
10	45-50	90-100	225-250	450-500



ГОСТ Р 58279

ТУ 5745-021-47532402

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 30 КГ

ЛЕГКАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ



Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 90/2,0 ГОСТ Р 58279

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для высококачественного оштукатуривания бетонных, кирпичных, цементных и других минеральных оснований внутри помещений с нормальной влажностью. Для оштукатуривания ванных комнат, подвалов и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать цементные штукатурки ЕК ТТ30 BASIC, ЕК ТТ40 UNIVERSAL, ЕК ТТ50 LITE, ЕК ТТ100 STRONG или ЕК ТТ100 FIBER.

Также возможно использование гипсовых штукатурок ЕК под облицовку плиткой при условии применения эластичной гидроизоляции в качестве защитного слоя. Может наноситься вручную или при помощи высокоэффективных аппаратов Maltech, KALETA, M-tec, PFT и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для профессионального машинного нанесения
- слой нанесения от 5 до 30 мм
- повышенная пластичность
- не требует шпатлевания*
- высокое качество финишной поверхности

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ.} , м ²	При толщине слоя нанесения			
	5 мм	10 мм	25 мм	30 мм
1	4,5-5	9-10	22,5-25	27-30
5	22,5-25	45-50	112,5-125	135-150
10	45-50	90-100	225-250	270-300



ГОСТ Р 58279

ТУ 5745-021-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 30 КГ

Виды работ	ЕК TG100 PROFI
Выравнивание стен слоем до 5 мм	
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание стен слоем до 50 мм	
Выравнивание стен слоем до 60 мм	
Выравнивание потолков	
Получение финишной поверхности	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта

Цвет	бежевый
Вяжущее	гипс

Характеристики применения

Начало схватывания не ранее, мин	90
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	9-10
Толщина слоя, мм	5-30
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Время высыхания не более, суток	3-7
Количество воды на мешок 30 кг при ручном нанесении, л	12,6-15,6**
Количество воды на мешок 30 кг при механизированном нанесении, л/ч	650-700**

Характеристики эксплуатации

Прочность на сжатие не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,0
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*При условии проведения технологического цикла.

**Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Нанесение штукатурного раствора на вертикальную поверхность производится по направлению сверху вниз и слева направо полосами длиной около 70 см. Каждую предыдущую сторону перекрывать последующей на 5-10 см с левой стороны. Растворный пистолет необходимо держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности на расстоянии 25-30 см от нее. Толщина наносимого слоя регулируется скоростью перемещения растворного пистолета: чем ниже скорость, тем толще наносимый слой.

Смотрите видео
о механизированном
нанесении гипсовой
штукатурки ЕК TG100 PROFI





ПРОДУКТЫ, РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

ПЕРВАЯ ШТУКАТУРКА БЕЗ ПЕСКА!*

ЕК TG200 COMFORT МЫ СДУЛИ ВЕСЬ ПЕСОК И ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО **КОМФОРТ!**

Подробнее
о продукте



9кг/1м²



- для профессионального машинного нанесения
- комфортная муссовая структура без песка
- экономичный расход
- меньше усилий при выполнении технологического цикла
- бережет шнековую пару

* в ассортименте ЕК КЕМИКАЛ

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА БЕЗ ПЕСКА МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ



Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем
90/2,0 ГОСТ Р 58279

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для комфортного высококачественного оштукатуривания бетонных, кирпичных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований с возможностью выполнения технологического цикла внутри помещений с нормальной влажностью. Для оштукатуривания ванных комнат, подвалов и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать цементные штукатурки ЕК ТТ30 BASIC, ЕК ТТ40 UNIVERSAL, ЕК ТТ50 LITE, ЕК ТТ100 STRONG или ЕК ТТ100 FIBER. Может наноситься вручную или при помощи высокоэффективных агрегатов Maltech, KALETA, M-tec, PFT и др.

Также возможно использование гипсовых штукатурок ЕК под облицовку плиткой при условии применения эластичной гидроизоляции в качестве защитного слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для профессионального машинного нанесения
- комфортная муссовая структура без песка
- экономичный расход
- меньше усилий при выполнении технологического цикла
- бережет шнековую пару

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ.} м ²	При толщине слоя нанесения			
	5 мм	10 мм	25 мм	30 мм
1	4,5	9	22,5	27
5	22,5	45	112,5	135
10	45	90	225	270



ГОСТ Р 58279
ТУ 5745-021-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 30 КГ

Виды работ	ЕК TG200 COMFORT
Выравнивание стен слоем до 5 мм	
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание стен слоем до 50 мм	
Выравнивание стен слоем до 60 мм	
Выравнивание потолков	
Получение финишной поверхности	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта	
Цвет	бежевый
Вяжущее	гипс
Характеристики применения	
Начало схватывания не ранее, мин	90
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	9
Толщина слоя, мм	5-30
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Время высыхания не более, суток	3-7
Количество воды на мешок 30 кг при ручном нанесении, л	15-18*
Количество воды на мешок 30 кг при механизированном нанесении, л/ч	650-700*
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,0
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ЦЕМЕНТНЫМИ ШТУКАТУРКАМИ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1 Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием.

Перед нанесением раствора на сильновпитывающие основания (газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, шлакобетонные и керамзитобетонные блоки) необходимо обработать основание грунтовкой ЕК PROFGRUND, разбавленной согласно инструкции, либо грунтовкой ЕК G100 без разбавления или готовой грунтовкой ЕК G200 в несколько слоев. После высыхания грунта необходимо проверить впитываемость основания, в случае наличия высокой впитывающей способности, поверхность следует прогрунтовать еще раз. Для улучшения сцепления материалов при оштукатуривании монолитного бетона рекомендуется обработать основание грунтовкой глубокого проникновения ЕК GS300. Для обеспыливания монолитного бетона возможно использование универсальных грунтовок: ЕК G100, разбавленной водой 1:1, либо ЕК G200. Перед нанесением раствора на гладкие и/или плотные основания (гладкий бетон, керамический кирпич) предварительно нанести цементный обрызг. Перед нанесением раствора на поверхность, выровненную цементными штукатурками, а также для межслойного грунтования рекомендуется использовать любую из грунтовок ТМ ЕК: ЕК PROFGRUND, разбавленную согласно инструкции, ЕК G100, разбавленную водой 1:1, ЕК G200 или ЕК GS300. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330

2 Приготовление раствора

1. Взять точно отмеренное количество воды, указанное на упаковке.
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора.
5. Перемешать повторно.

3 Порядок проведения работ

- Штукатурка наносится на основание при помощи специального инструмента (полутерка, кельмы, шпателя) набрасыванием либо намазыванием движениями «снизу-вверх», начиная с низа стены.

- Нанесенный раствор разравнивается при помощи правила.

- После начала схватывания поверхность затирается полутерком. При необходимости нанесения нескольких слоев (выравнивание толщиной более 30 мм) необходимо перед нанесением последующего слоя убедиться, что предыдущий слой затвердел.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ЦЕМЕНТНЫМИ ШТУКАТУРКАМИ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

1 Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием.

Перед нанесением раствора на сильновпитывающие основания (газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, шлакобетонные и керамзитобетонные блоки) необходимо обработать основание грунтовкой ЕК PROFGRUND, разбавленной согласно инструкции, либо грунтовкой ЕК G100 без разбавления или готовой грунтовкой ЕК G200 в несколько слоев. После высыхания грунта необходимо проверить впитываемость основания, в случае наличия высокой впитывающей способности, поверхность следует прогрунтовать еще раз. Для улучшения сцепления материалов при оштукатуривании монолитного бетона рекомендуется обработать основание грунтовкой глубокого проникновения ЕК GS300. Для обеспыливания монолитного бетона возможно использование универсальных грунтовок: ЕК G100, разбавленной водой 1:1, либо ЕК G200. Перед нанесением раствора на гладкие и/или плотные основания (гладкий бетон, керамический кирпич) предварительно нанести цементный обрызг. Перед нанесением раствора на поверхность, выровненную цементными штукатурками, а также для межслойного грунтования рекомендуется использовать любую из грунтовок ТМ ЕК: ЕК PROFGRUND, разбавленную согласно инструкции, ЕК G100, разбавленную водой 1:1, ЕК G200 или ЕК GS300. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.

2 Подготовка штукатурной станции

1. Подготовка агрегата к проведению работ производится согласно Инструкции по эксплуатации.
2. Расход воды устанавливается в зависимости от требуемой консистенции раствора.

3 Порядок проведения работ

- Готовый раствор нанести на подготовленное основание и распределить при помощи специального инструмента (рейки-правила, шпателя). При перерывах в работе более чем на 60 минут инструменты необходимо тщательно очистить, промыть водой.

- Полученную поверхность следует защищать от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей в течение 3 суток во избежание возникновения дефектов в результате слишком быстрого высыхания.

! Обработка штукатурного слоя

Разравнивание штукатурного раствора производится при помощи правила.

После начала схватывания нанесенного штукатурного раствора полученная поверхность смачивается водой и затирается теркой, либо через 24-36 часов производится заглаживание применяемым раствором.

ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ

НАВИГАТОР ПО ЦЕМЕНТНЫМ ШТУКАТУРКАМ ЕК

Виды работ	EK TT30 BASIC	EK TT40 UNIVERSAL	EK TT50 LITE	EK TT100 STRONG	EK TT100 FIBER
Выравнивание стен слоем до 30 мм					
Выравнивание стен слоем до 25 мм					
Выравнивание потолков до 30 мм					
Выравнивание потолков слоем до 25 мм					
Виды оснований					
Бетон, железобетон					
Кирпичная кладка					
Пенобетон и газобетон					
Цементно-песчаная штукатурка					

	Особо рекомендуется		Возможно использование		Не рекомендуется
--	------------------------	--	---------------------------	--	---------------------

	EK TT30 BASIC	EK TT40 UNIVERSAL	EK TT50 LITE	EK TT100 STRONG	EK TT100 FIBER
Характеристики продукта					
Цвет	серый				
Вяжущее	цемент				
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25	0,63	1,25		
Характеристики применения					
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	2	3			
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	16-18	13-15	12-14	14-16	10-12
Толщина слоя, мм	8-30			5-30	5-25
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30				
Характеристики эксплуатации					
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3			0,3*	0,3
Прочность на сжатие не менее, МПа	6,0	4,0	3,0	5,0	2,5
Морозостойкость не менее, циклов	50				
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70				

Способ нанесения					
Ручной					
Механизированный					

*до 0,5 МПа

! При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА, БАЗОВАЯ



Виды работ	ЕК ТТ30 BASIC
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание стен слоем до 25 мм	
Выравнивание потолков слоем до 30 мм	
Выравнивание потолков слоем до 25 мм	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта	
Цвет	серый
Вязущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	2
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	16-18
Толщина слоя, мм	8-30
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,25-5,25*
Характеристики эксплуатации	
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на сжатие не менее, МПа	6,0
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

Смесь сухая штукатурная тяжелая для внутренних и наружных работ КРПШ, F50 ручного нанесения, ГОСТ 33083

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для высококачественного выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, газобетонных, кирпичных оснований, цементных и цементно-известковых штукатурок внутри помещений с различным уровнем влажности, а также для оштукатуривания фасадов. Применяется для подготовки поверхности под окончательное шпатлевание, окраску или облицовку плиткой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- повышенные прочностные свойства
- влагостойкая и морозостойкая
- слой нанесения от 8 до 30 мм
- трещиностойкая

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ} , м ²	При толщине слоя нанесения			
	8 мм	10 мм	15 мм	30 мм
1	12,8-14,4	16-18	24-27	48-54
5	64-72	80-90	120-135	240-270
10	128-144	160-180	240-270	480-540



ГОСТ 33083

ТУ 5745-022-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА, ПЛАСТИЧНАЯ

Смесь сухая штукатурная тяжелая для внутренних и наружных работ КПП, F50, ручного и механизированного нанесения ГОСТ 33083.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для высококачественного выравнивания недеформирующихся вертикальных и горизонтальных бетонных, кирпичных, цементных и цементно-известковых оснований внутри и снаружи помещений с различным уровнем влажности, а также для оштукатуривания фасадов. Допускается оштукатуривание оснований с низкой плотностью и высокой пористостью. Применяется для подготовки поверхности под окончательное шпатлевание, окраску, оклейку обоями или облицовку плиткой. Может наноситься вручную или при помощи высокоэффективных агрегатов KALETA, M-tec, PFT, Maltech и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- улучшает микроклимат помещения
- усилена армирующими волокнами
- трещиностойкая и безугадочная
- повышенная пластичность
- мелкофракционная - 0,63 мм

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ.} , м²	При толщине слоя нанесения			
	8 мм	10 мм	15 мм	30 мм
1	10,4-12	13-15	19,5-22,5	39-45
5	52-60	65-75	97,5-112,5	195-225
10	104-120	130-150	195-225	390-450



СИСТЕМА
АРМИРУЮЩИХ
ВОЛОКОН

ГОСТ Р 33083

ТУ 5745-022-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

Виды работ	ЕК ТТ40 UNIVERSAL
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание стен слоем до 25 мм	
Выравнивание потолков слоем до 30 мм	
Выравнивание потолков слоем до 25 мм	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,63
Цвет	серый
Вязущее	цемент

Характеристики применения

Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	2
Расход смеси, кг/м²	13-15
Рекомендуемая толщина слоя, мм	8-30
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг	4,25-5,25

Характеристики эксплуатации

Прочность сцепления с бетонным основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на сжатие не менее, МПа	4
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
------------------------	---------------------------	---------------------

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Штукатурку наносить на основание при помощи специального инструмента (полутерка, кельмы, шпателя) набрасыванием или намазыванием движениями «снизу-вверх», начиная с низа стены. После начала схватывания поверхность выровнять при помощи трапециевидного правила, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и уровня влажности в помещении и составляет в среднем от 24 до 48 часов. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления штукатурки.

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА С ПЕРЛИТОМ, ОБЛЕГЧЕННАЯ*

Виды работ	ЕК ТТ50 LITE
Выравнивание стен слоем до 25 мм	
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание потолков до слоем 25 мм	
Выравнивание потолков до слоем 30 мм	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта	
Цвет	серый
Вязущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	3
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	12-14
Толщина слоя, мм	5-30
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,75-5,5**
Характеристики эксплуатации	
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на сжатие не менее, МПа	3
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*По показателю расхода, в линейке ЕК Цемикал

**Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Для приготовления раствора ЕК ТТ50 LITE необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество воды (4,75-5,5 л на мешок 25 кг).
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурная смесь готова к применению в течение 3 часов при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОМ НАНЕСЕНИИ

- Штукатурный раствор наносить на вертикальную поверхность сверху вниз и слева направо полосами длиной 70 см. Каждую предыдущую полосу перекрывать последующей на 5-10 см с левой стороны.
- Растворный пистолет необходимо держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности на расстоянии 25-30 см от нее. Чем ниже скорость, тем толще наносимый слой.
- Штукатурный раствор разравнивать при помощи h-правила. При необходимости нанести дополнительный слой раствора там, где его не хватает.
- После начала схватывания нанесенного штукатурного раствора полученную поверхность смочить водой и затереть теркой, либо через 24-36 часов загладить свежим раствором ЕК ТТ50 LITE.
- Раствор в смесителе и шлангах не должен находиться в неподвижном состоянии более 30 минут.
- Температура эксплуатации от -50 до +70 °С. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и уровня влажности в помещении и составляет в среднем от 3 до 7 дней

Смесь сухая штукатурная тяжелая для внутренних и наружных работ, КПП, F50, ручного и механизированного нанесения ГОСТ Р 33083.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Штукатурка предназначена для высококачественного выравнивания недеформирующихся вертикальных и горизонтальных бетонных, кирпичных, цементных, цементно-известковых оснований внутри и снаружи помещений с различными уровнями влажности, а также для оштукатуривания фасадов. Особо рекомендуется для оштукатуривания оснований с низкой плотностью и высокой пористостью (в т.ч. ячеистых бетонов). Применяется для подготовки поверхности под окончательное шпатлевание, окраску, оклейку обоями или облицовку плиткой. Может наноситься вручную или при помощи высокоэффективных агрегатов Maltech, KALETA, M-tec, PFT и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- улучшает микроклимат помещения
- усилена армирующими волокнами
- рекомендована для ГСБ
- повышенные теплоизоляционные свойства
- низкий расход от 12 кг/м²
- слой нанесения от 5 до 30 мм

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ} , м ²	При толщине слоя нанесения			
	8 мм	10 мм	15 мм	30 мм
1	9,6-11,2	12-14	18-21	36-42
5	48-56	60-70	90-105	180-210
10	96-112	120-140	180-210	360-420



ГОСТ 33083
ТУ 5745-022-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА, УСИЛЕННАЯ

Смесь сухая штукатурная тяжелая для внутренних и наружных работ КППИ, F50 ручного и механизированного нанесения, ГОСТ 33083

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для высококачественного оштукатуривания недеформирующихся бетонных, кирпичных, цементных, цементно-известковых и других минеральных оснований внутри и снаружи зданий, в т.ч. стен первого этажа, фундамента, цоколя. В силу повышенной прочности не рекомендуется для применения по основаниям с низкой плотностью и высокой пористостью (в т.ч. ячеистых бетонов). Может наноситься вручную и при помощи высокоэффективных агрегатов KALETA, M-tec, PFT, Maltech и др

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для фасадов
- для влажных неотапливаемых помещений
- трещиностойкая
- пластичная для комфортной работы
- атмосферостойчивая

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ} , м ²	При толщине слоя нанесения			
	8 мм	10 мм	15 мм	25 мм
1	11,2-12,8	14-16	21-24	35-40
5	56-64	70-80	105-120	175-210
10	112-128	140-160	210-240	350-400



ГОСТ 33083
ТУ 5745-022-47532402-2005
Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

Виды работ	ЕК TT100 STRONG
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание стен слоем до 25 мм	
Выравнивание потолков слоем до 30 мм	
Выравнивание потолков слоем до 25 мм	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта	
Цвет	серый
Вязущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	3
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	14-16
Толщина слоя, мм	5-30
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,5-6*
Характеристики эксплуатации	
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3**
Прочность на сжатие не менее, МПа	5
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.
**до 0,5 МПа

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Расход воды растворосмесительного насоса устанавливается в зависимости от требуемой консистенции раствора.
- **Внимание!** Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления штукатурки.
- Последующее шпатлевание осуществлять не ранее чем через 3 суток после полного высыхания. Укладка плитки возможна не ранее чем через 7 суток.

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА, ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО

Виды работ	ЕК ТТ100 FIBER
Выравнивание стен слоем до 30 мм	
Выравнивание стен слоем до 25 мм	
Выравнивание потолков слоем до 30 мм	
Выравнивание потолков слоем до 25 мм	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Цементно-песчаная штукатурка	

Характеристики продукта	
Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	3
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	10-12
Толщина слоя, мм	5-25
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Время высыхания, суток	3-7
Количество воды на мешок 23 кг, л	4,6-6,2*
Характеристики эксплуатации	
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на сжатие не менее, МПа	2,5
Коэффициент паропроницаемости не менее, мг/(м*ч*Па)	0,1
Теплопроводность менее, Вт/(м*К)	0,2
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

* Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Для приготовления раствора ЕК ТТ100 FIBER необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество воды (4,6-6,2 л на мешок 23 кг).
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора.
5. Перемешать повторно.

После этого штукатурная смесь готова к применению в течение 3 часов при периодическом перемешивании.

Смесь сухая штукатурная легкая КП II, F50 ручного и механизированного нанесения, ГОСТ 33083

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для высококачественного оштукатуривания пено- и газобетонных, кирпичных, цементных, цементно-песчаных и других минеральных оснований снаружи и внутри помещений. Идеальна для оштукатуривания сильнопитывающих оснований, оснований с низкой плотностью и высокой пористостью (в т.ч. ячеистых бетонов), т.к. благодаря целлюлозным волокнам в составе штукатурка обладает высокими показателями трещиностойкости. Может наноситься вручную и при помощи высокоэффективных агрегатов KALETA, M-tec, PFT, Maltech и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- улучшает микроклимат помещения
- идеальна для пеногазобетона
- теплосберегающая
- сверхнизкий расход от 10 кг/м²
- трещиностойкая и безугадочная

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ} , м ²	При толщине слоя нанесения			
	5 мм	10 мм	15 мм	25 мм
1	5-6	10-12	15-18	25-30
5	25-30	50-60	75-90	125-150
10	50-60	100-120	150-180	250-300



ГОСТ 33083
ТУ 5745-022-47532402-2005
Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 23 КГ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ШТУКАТУРКАМИ

1 Подготовка основания

Провести очистку всех стен помещения, где будет проводиться ремонт, удалив ненужные старые обои, краску или другое покрытие (удалить излишние металлические элементы, которые могут быть подвержены коррозии). Поверхность стен тщательно отмыть от пыли и старой штукатурки до максимально чистого состояния.

Перед нанесением раствора поверхность основания необходимо обработать грунтовочным составом в зависимости от типа оштукатуриваемой поверхности.

2 Инструменты для работы

- шпатели разного размера
- пластиковая терка
- стальная гладилка
- емкости для воды и раствора

3 Порядок проведения работ

• Нанесение декоративной штукатурки следует производить при помощи шпателя или стальной гладилки. При этом необходимо следить за тем, чтобы слой был равномерным и имел такую же толщину, как размер крупных гранул смеси. Не следует наносить слой толще – это не позволит проявиться рисунку при последующей затирке. При тонком слое поверхность будет не достаточно гладкой.

• Работы удобно выполнять вдвоем: один работник наносит смесь, другой, следуя за ним, затирает ее, тем самым создает нужную фактуру. Если работы выполняет один человек, или по каким-либо причинам невозможно нанесение декоративной штукатурки сразу на всю поверхность за один заход, следует устраивать разрывы.

4 Технология устройства разрывов

1. Обозначить участок для работы до разрыва. По возможности разрывы следует устраивать на углах.
2. Если разрыв устраивается на прямом участке стены, необходимо на его месте наклеить полосу малярного скотча. Наносить смесь следует, слегка заходя на эту полосу.
3. После высыхания декоративной штукатурки на предыдущем участке, можно отклеить полосу и продолжать наносить смесь на следующем участке.

5 Создание декоративной поверхности

Технология перетирания предусматривает обязательную затирку штукатурки – именно она придаст требуемый рисунок фактуре. Вне зависимости от выбранной фактуры (камышковая или короед), следует равномерно создавать структуру при затирке.



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Сфера работ	EK DECOR System MW/PPS короед 2,5 мм
Структура поверхности	
Камешковая	
Короед	
Виды оснований	
Бетон	
Цементное основание (штукатурка, клей)	

	EK DECOR System MW/PPS короед 2,5 мм
Характеристики продукта	
Цвет	белый
Вяжущее	цемент
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	2
Расход смеси, кг/м ²	2,4
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,5-5,75*
Характеристики эксплуатации	
Паропроницаемость не менее, мг/м ² ·ч·Па	0,035
Деформация усадки не более, %	0,2
Прочность на сжатие не менее, МПа	6,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее, МПа	0,5
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +80

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °C до +30 °C. Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, битума, остатков органических и минеральных клеев, красок и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием. Перед нанесением раствора поверхность основания необходимо обработать грунтовочным составом.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ EK SYSTEM MW/PPS ГОСТ Р 56707



Декоративный состав на белом цементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, не окрашенный В5, В10,1,6, А_{аб}1, F50, ГОСТ Р 54358

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для создания фактурного декоративного покрытия (с бороздчатой фактурой 2,5 мм) фасадов зданий и поверхностей внутри помещений с различным уровнем влажности, в том числе при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Применяется по бетонным, цементным, цементно-известковым основаниям. Декоративное покрытие предназначено «под покраску», что позволяет реализовать любое цветовое решение отделки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- рекомендована для использования в СФК — подтверждено государственным сертификатом
- низкое водопоглощение
- атмосферостойчивая и паропроницаемая
- высокие прочностные свойства
- легкость в формировании декоративной поверхности



ГОСТ Р 54358
ТУ 5745-032-47532402-2010

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке — 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ

СИСТЕМА ПРОДУКТОВ EK SYSTEM MW/PPS

- соответствие материалов EK SYSTEM MW/PPS ГОСТ Р 56707
- класс пожарной опасности СКО
- класс надежности по применению СК1



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



Декоративный состав на белом цементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, не окрашенный В5, В_{тб} 1,6, А_{аб} 1, F50, ГОСТ Р 54358

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка предназначена для создания фактурного декоративного покрытия (с зернистой фактурой 2,5 мм) фасадов зданий и поверхностей внутри помещений с различным уровнем влажности, в том числе при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Применяется по бетонным, цементным, цементно-известковым основаниям. Декоративное покрытие предназначено "под окраску", что позволяет реализовать любое цветовое решение отделки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- рекомендована для использования в СФТК — подтверждено государственным сертификатом
- низкое водопоглощение
- атмосферостойчивая и паропроницаемая
- высокие прочностные свойства
- легкость в формировании декоративной поверхности



ГОСТ Р 54358

ТУ 5745-032-47532402-2010

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке — 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ



СИСТЕМА ПРОДУКТОВ EK SYSTEM MW/PPS

- соответствие материалов EK SYSTEM MW/PPS ГОСТ Р 56707
- класс пожарной опасности СКО
- класс надежности по применению СК1

Сфера работ	EK DECOR System MW/PPS камешковая 2,5 мм
Структура поверхности	
Камешковая	
Короед	
Виды оснований	
Бетон	
Цементное основание (штукатурка, клей)	

Характеристики продукта

Цвет	белый
Вязущее	цемент

Характеристики применения

Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	2
Расход смеси, кг/м ²	3
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,5-5,75*

Характеристики эксплуатации

Паропроницаемость не менее, мг/м ² ·ч·Па	0,035
Деформация усадки не более, %	0,2
Прочность на сжатие не менее, МПа	6,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления с бетонным основанием не менее, МПа	0,5
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +80

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Штукатурка наносится на основание гладким шпателем или металлической кельмой и разравнивается на толщину зерна. Далее при помощи круговых, дуговых, вертикальных, горизонтальных движений пластмассовой теркой поверхности придается желаемая фактура.
- Последующие работы производятся только после полного высыхания штукатурки. Ориентировочное время твердения составляет 36-48 часов при температуре 20 °C и влажности 65 %. Незатвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически.



ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ГИПСОВЫМИ ШПАТЛЕВКАМИ

1 Подготовка основания

Основание должно быть крепким тщательно очищенным от пыли, грязи и других веществ, способных ослабить сцепление шпатлевочного слоя с основанием. Неровности глубиной более 4 мм должны быть предварительно выровнены штукатуркой на гипсовой основе. Для подготовки основания перед нанесением шпатлевки рекомендуется использовать любую из грунтовок ЕК: ЕК G100, разбавленную водой 1:1, ЕК G200 либо грунтовку глубокого проникновения ЕК GS300. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330 и СП 163.1325800.

2 Приготовление раствора

1. Взять точно отмеренное количество воды, указанное на упаковке.
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу 10 минут для созревания раствора.
5. Перемешать повторно.

! При необходимости нанесения более толстых слоев рекомендуется предварительно выровнять основание гипсовыми штукатурками ЕК

3 Порядок проведения работ

Шпатлевание:

Шпатлевка наносится на основание гладким стальным шпателем.

После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.

Заделка стыков гипсокартонных листов при помощи гипсовых:

- Заделку швов и деталей крепежа ГКЛ проводят в один заход. В стык наносится первый, основной слой шпатлевки.

- При использовании шпатлевки **ЕК K200 LINE** вдавливаются армирующая лента. Широким шпателем наносится финишный слой шпатлевки. При необходимости после высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги.

- При использовании шпатлевки **ЕК K500 HARD** в стык наносится первый основной слой шпатлевки без использования армирующей ленты. Широким шпателем наносится финишный слой шпатлевки. При необходимости после высыхания материала, но не ранее чем через 5 часов, поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги. Незатвердевший материал смывается с инструментов водой. Затвердевший счищается механически.



Смотрите видео
о работе со шпатлевками ЕК

ГИПСОВЫЕ ШПАТЛЕВКИ

НАВИГАТОР ПО ГИПСОВЫМ ШПАТЛЕВКАМ ЕК

Виды работ		ЕК K200 LINE	ЕК K300 FINISH	ЕК K500 HARD
Сплошное шпатлевание слоем	до 3 мм			
	до 10 мм			
Заделка швов ГКЛ и ГВЛ	с армирующей лентой			
	без армирующей ленты			
Заделка локальных дефектов глубиной до 15 мм				
Виды оснований				
Бетон, железобетон				
Пенобетон и газобетон				
Гипсовая штукатурка				
Цементно-песчаная штукатурка				
ГКЛ и ГВЛ				

	Особо рекомендуется		Возможно использование		Не рекомендуется
--	---------------------	--	------------------------	--	------------------

	ЕК K200 LINE	ЕК K300 FINISH	ЕК K500 HARD
Характеристики продукта			
Цвет	белый		
Вязущее	гипс		
Максимальный размер зерна, мм	0,2		
Характеристики применения			
Время начала схватывания не менее, мин	60	90	60
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1		1,1
Расход смеси при заделке швов ГКЛ и ГВЛ, кг/пог. м	0,2	—	0,2
Толщина слоя, мм	0,5-3,0		
Время высыхания, ч	5		
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30		
Характеристики эксплуатации			
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,4		
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50		



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА

Виды работ		ЕК K200 LINE
Сплошное шпатлевание слоем	до 3 мм	
	до 10 мм	
Заделка швов ГКЛ и ГВЛ	с армирующей лентой	
	без армирующей ленты	
Виды оснований		
Бетон, железобетон		
Пенобетон и газобетон		
Гипсовая штукатурка		
Цементно-песчаная штукатурка		
ГКЛ и ГВЛ		
Характеристики продукта		
Цвет		белый
Вяжущее		гипс
Максимальный размер зерна, мм		0,2
Характеристики применения		
Время начала схватывания не менее, мин		60
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²		1
Расход смеси при заделке швов ГКЛ и ГВЛ, кг/пог. м		0,2
Толщина слоя, мм		0,5-3,0
Температура проведения работ, °С		от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л		8,8-11,6**
Характеристики эксплуатации		
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа		0,4
Температура эксплуатации, °С		от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

**Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

Внимание! Цвет сухой смеси может иметь оттенки белого, серого, бежевого и розового цвета. Это обусловлено наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление шпатлевочного слоя с основанием. Неровности глубиной более 3 мм должны быть предварительно выровнены штукатурными смесями ЕК TG20 PRACTIK, ЕК TG40 MASTER или ЕК TG40 WHITE. Для подготовки основания перед нанесением шпатлевки рекомендуется использовать любую из грунтовок ЕК: ЕК G100, разбавленную водой 1:1, ЕК G200, либо грунтовку глубокого проникновения ЕК GS300. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330 и СП 163.1325800.
- При необходимости нанесения более толстых слоев рекомендуется предварительно выравнивать основание гипсовыми штукатурками ЕК. Время высыхания одного слоя – до 12 часов (зависит от толщины слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды). После высыхания поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.



Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на гипсовом вяжущем 60, ГОСТ Р 58278

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, цементных, цементно-известковых, гипсовых, ППП (за исключением гидрофобных ППП) и гипсокартонных поверхностей в сухих помещениях под окраску и оклейку обоями, а также заделки стыков с помощью армирующей ленты и неровностей слоем до 10 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для заделки трещин и стыков
- выравнивание локальных дефектов до 10 мм
- пластичная
- экономичный расход 1кг/м²

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

Для приготовления раствора ЕК K200 LINE необходимо:

- Взять точно отмеренное количество воды (8,8 - 11,6 л на мешок 20 кг).
- Высыпать смесь в воду.
- Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы.
- Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора.
- Перемешать повторно.

После этого шпатлевка готова к применению в течение 60 минут при периодическом перемешивании.



ГОСТ Р 58279
ТУ 5745-027-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 20 КГ

ФИНИШНАЯ ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА

Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на гипсовом вяжущем 90, ГОСТ Р 58278

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, цементных, цементно-известковых, гипсовых, гипсокартонных поверхностей и ПГП (за исключением гидрофобных) в сухих помещениях под окраску и оклейку обоями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- финишная белая поверхность
- безусадочность
- слой нанесения от 0,5 до 3 мм
- время жизни раствора 90 минут
- идеальна под покраску и поклейку обоями



ГОСТ Р 58279

ТУ 5745-027-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 3 и 20 КГ

Виды работ		ЕК K300 FINISH
Сплошное шпатлевание слоем	до 3 мм	
	до 10 мм	
Заделка швов ГКЛ и ГВЛ	с армирующей лентой	
	без армирующей ленты	
Виды оснований		
Бетон, железобетон		
Пенобетон и газобетон		
Гипсовая штукатурка		
Цементно-песчаная штукатурка		
ГКЛ и ГВЛ		

Характеристики продукта	
Вяжущее	гипс
Максимальный размер зерна, мм	0,2
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	90
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1
Толщина слоя, мм	0,5-3,0
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	8,8-11,6*
Количество воды на мешок 3 кг, л	1,32-1,74*
Характеристики эксплуатации	
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,4
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

* Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

Внимание! Цвет сухой смеси может иметь оттенки белого, серого, бежевого и розового цвета. Это обусловлено наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- Шпатлевку наносить на основание гладким стальным шпателем. Для выравнивания небольших участков использовать шпатель шириной 30 см.
- Допустимая толщина одного слоя при сплошном шпатлевании не более 3 мм. Допускается применение для заделки мелких дефектов глубиной до 5 мм.
- Незатвердевший материал смыть с инструментов водой, затвердевший очистить механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления шпатлевки.
- Время высыхания одного слоя – до 12 часов. При необходимости нанесения более толстых слоев раствор наносить за несколько проходов с временными интервалами, необходимыми для затвердевания предыдущего слоя и межслойным грунтованием.
- После высыхания поверхность шлифовать с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.
- Температура эксплуатации от +5 до +50 °C.



При необходимости нанесения более толстых слоев рекомендуется предварительно выравнивать основание гипсовыми штукатурками ЕК

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА

Виды работ		ЕК K500 HARD
Сплошное шпатлевание слоем	до 3 мм	
	до 10 мм	
Заделка швов ГКЛ и ГВЛ	с армирующей лентой	
	без армирующей ленты	
Заделка локальных дефектов глубиной до 15 мм		
Виды оснований		
Бетон, железобетон		
Пенобетон и газобетон		
Гипсовая штукатурка		
Цементно-песчаная штукатурка		
ГКЛ и ГВЛ		
Характеристики продукта		
Вязущее		гипс
Максимальный размер зерна, мм		0,2
Характеристики применения		
Время начала схватывания не менее, мин		60
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²		1,1
Расход смеси при заделке швов ГКЛ и ГВЛ, кг/пог. м		0,2
Толщина слоя, мм		0,5-3,0
Время высыхания, ч		5
Температура проведения работ, °C		от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л		8,8-11,6*
Количество воды на мешок 3 кг, л		1,32-1,74*
Характеристики эксплуатации		
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа		0,4
Температура эксплуатации, °C		от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.
Внимание! Цвет сухой смеси может иметь оттенки белого, серого, бежевого и розового цвета. Это обусловлено наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Заделку швов и деталей крепежа ГВЛ проводят в один заход. В стык наносится первый основной слой шпатлевки. Широким шпателем наносится финишный слой шпатлевки. При необходимости после высыхания материала, но не ранее чем через 5 часов, поверхность шлифуется с помощью тонкой наждачной бумаги.



Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на гипсовом вяжущем 60, ГОСТ Р 58278

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка предназначена для заделки швов между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами без использования армирующей ленты и в качестве ремонтного состава для быстрого устранения небольших сколов, трещин глубиной до 15 мм. Может применяться для выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, пенобетонных, цементных, цементно-известковых, гипсовых и гипсокартонных (в том числе перфорированных) поверхностей в сухих помещениях под окраску и оклейку обоями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобство заделки стыков без армирующей ленты
- трещиностойкая
- высокая прочность
- слой нанесения от 0,5 до 3 мм
- подходит для приклеивания мелких декоративных элементов
- повышенная прочность на сжатие, 3 МПа

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг					
S _{основ} , м ²	При толщине слоя нанесения				
	0,5 мм	1,0 мм	1,5 мм	2,0 мм	3,0 мм
1	0,55	1,1	1,65	2,2	3,3
5	2,75	5,5	8,25	11	16,5
10	5,5	11	16,5	22	33
При заделке швов ГКЛ и ГВЛ 0,2 кг/пог. м					



ГОСТ Р 58278
ТУ 5745-027-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 3 и 20 КГ

ЦЕМЕНТНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

Смесь сухая шпатлевочная на цементном вяжущем для внутренних и наружных работ 180/2,0 ГОСТ 33699

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выравнивание фасадов, а также водостойких оштукатуренных, бетонных, кирпичных, газобетонных оснований под покраску снаружи и внутри зданий и оклейку обоями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- идеальна для фасадных работ
- подходит для локальных ремонтных работ
- слой нанесения от 0,6 до 4 мм
- легкая шлифуемость
- водо- и морозостойкость

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг					
S _{основ} , м ²	При толщине слоя нанесения				
	0,6 мм	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
1	0,78	1,3	2,6	3,9	5,2
5	3,9	6,5	13	19,5	26
10	7,8	13	26	39	52



ТУ 5745-023-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 20 КГ

Виды работ	ЕК VH30 GRAY
Сплошное шпатлевание толщиной до 4 мм	
Заделка локальных дефектов	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Гипсовая штукатурка	
Цементно-песчаная штукатурка	
ГКЛ и ГВЛ	

	ЕК VH30 GRAY
Характеристики продукта	
Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,315
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	3
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,3
Толщина слоя, мм	0,6-4,0
Время высыхания, ч	4-8
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	6,6-8,4*
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,0
Морозостойкость не менее, циклов	25
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

	Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
--	---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- Шпатлевку наносить на основание гладким стальным шпателем. Для выравнивания небольших участков использовать шпатель шириной 30 см.
- Допустимая толщина одного слоя при сплошном шпатлевании не более 4 мм, при частичном выравнивании – не более 5 мм. При необходимости нанесения более толстых слоев раствор наносить за несколько проходов с временными интервалами, необходимыми для затвердевания предыдущего слоя, и межслойным грунтованием.
- Время высыхания одного слоя – до 12 часов.
- Незатвердевший материал смыть с инструментов водой, затвердевший очистить механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления шпатлевки.
- После высыхания поверхность шлифовать с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.
- Температура эксплуатации от -50 до +70 °С.



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ЦЕМЕНТНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

Виды работ	EK VH80 WHITE
Сплошное шпатлевание толщиной до 4 мм	
Заделка локальных дефектов	
Виды оснований	
Бетон, железобетон	
Пенобетон и газобетон	
Кирпичная кладка	
Гипсовая штукатурка	
Цементно-песчаная штукатурка	
ГКЛ и ГВЛ	

	EK VH80 WHITE
Характеристики продукта	
Цвет	белый
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,315
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	3
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,3
Толщина слоя, мм	0,6-4,0
Время высыхания, ч	4-8
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	5,8-7,2*
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	2,0
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	1,0
Морозостойкость не менее, циклов	25
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °C до +30 °C. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, способных ослабить сцепление шпатлевочного слоя с основанием. Неровности глубиной более 4 мм должны быть предварительно выровнены штукатурными смесями EK TT30 BASIC, EK TT40 UNIVERSAL или EK TT50 LITE, EK TT100 STRONG, EK TT100 FIBER. Для подготовки основания перед нанесением шпатлевки рекомендуется использовать любую из грунтовок EK: EK G100, разбавленную водой 1:1, EK G200 либо грунтовку глубокого проникновения EK GS300. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.



Смесь сухая шпатлевочная на белом цементном вяжущем для внутренних и наружных работ 180/2,0 ГОСТ 33699.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выравнивание фасадов, а также водостойких оштукатуренных, бетонных, кирпичных, газобетонных оснований под покраску снаружи и внутри зданий и оклейку обоями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- идеальна для фасадных работ
- белый цвет
- толщина слоя от 0,6-4,0 мм
- легко шлифуется
- морозостойкая
- пластичная

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг					
S _{основ} , м ²	При толщине слоя нанесения				
	0,6 мм	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
1	0,78	1,3	2,6	3,9	5,2
5	3,9	6,5	13	19,5	26
10	7,8	13	26	39	52



ТУ 5745-023-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 20 КГ



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ШПАТЛЕВКА СУПЕРФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ

Сухая смесь на основе полимерного вяжущего, минеральных тонкодисперсных наполнителей и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка предназначена для высококачественного суперфинишного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений, а также для заделки мельчайших дефектов основания. В качестве основания могут выступать бетон, оштукатуренные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, пазогребневые плиты и другие виды минеральных поверхностей. Возможно приклеивание тяжелых обоев без расслаивания по шпатлевке. Для внутренних работ в сухих помещениях. Для ручного и механизированного нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- белоснежно-гладкая поверхность
- идеальна под покраску
- устойчива к кратковременному воздействию влаги
- сверхпластичная
- увеличенное время жизни 48 часов

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основ.} , м ²	При толщине слоя нанесения			
	0,3 мм	1 мм	2 мм	3 мм
1	0,33-0,39	1,1-1,3	2,2-2,6	3,3-3,9
5	1,65-1,95	5,5-6,5	11-13	16,5-19,5
10	3,3-3,9	11-13	22-26	33-39



ТУ 5745-028-47532402-2007

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 5 и 18 КГ

Смотрите видео
о ЕК POLYMER SUPER FINISH



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

Виды работ	ЕК POLYMER SUPER FINISH
Высококачественное выравнивание стен и потолков	
Заделка мельчайших дефектов основания	
Виды оснований	
Плотный бетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Основания, выровненные цементными штукатурками	
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	
ГВЛ, ГКЛ, ЦСП, ПГП	
Характеристики продукта	
Цвет	белоснежный
Вяжущее	полимер
Наполнитель	мраморная мука
Максимальный размер зерна, мм	0,1
Характеристики применения	
Время жизни раствора не менее, ч	48
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,1-1,3
Толщина слоя, мм	0,1-3,0
Время высыхания не более, ч	24
Температура проведения работ, °С	от +10 до +30
Количество воды на мешок 18 кг, л	5,76-6,48*
Количество воды на мешок 5 кг, л	1,6-1,8*
Характеристики эксплуатации	
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50
	Особо рекомендуется
	Возможно использование
	Не рекомендуется

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Приготовленный раствор равномерно наносится на основание. Далее гладким шпателем производится разглаживание нанесенного слоя по поверхности. В случае необходимости шпатлевание может производиться в несколько слоев. Каждый последующий слой следует наносить после высыхания предыдущего. Время высыхания одного слоя не более 24 часов в зависимости от толщины наносимого слоя, а также температуры окружающей среды и видов основания. После полного высыхания шпатлевки поверхность шлифуют тонкой шлифовальной бумагой или сеткой.
- **Внимание!** Рабочие емкости и инструмент во избежание высыхания раствора сразу после окончания работ необходимо промыть водой.
- Излишняя влага, находящаяся в основании, может вызвать изменение цвета (пожелтение) нанесенного шпатлевочного слоя.



ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ

Виды работ	ЕК POLYMER FINISH
Высококачественное выравнивание стен и потолков	
Заделка мельчайших дефектов основания	
Виды оснований	
Плотный бетон	
Кирпичная кладка	
Пенобетон и газобетон	
Основания, выровненные цементными штукатурками	
Основания, выровненные гипсовыми штукатурками	
ГВЛ, ГКЛ, ЦСП, ПГП	

Характеристики продукта	
Цвет	белый
Вяжущее	полимер
Наполнитель	мраморная мука
Максимальный размер зерна, мм	0,1
Характеристики применения	
Время жизни раствора не менее, ч	48
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1-1,1
Толщина слоя, мм	0,5-3,0
Время высыхания не более, ч	24
Температура проведения работ, °C	от +10 до +30
Количество воды на мешок 18 кг, л	6,12-6,84*
Количество воды на мешок 5 кг, л	1,7-1,9*
Характеристики эксплуатации	
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +50

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

* Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Шпатлевку наносить на основание гладким стальным шпателем. Для выравнивания небольших участков использовать шпатель шириной 30 см.
- Допустимая толщина одного слоя при сплошном шпатлевании не более 3 мм.
- Время высыхания одного слоя – до 24 часов. При необходимости нанесения более толстых слоев раствор наносить за несколько проходов с временными интервалами, необходимыми для затвердевания предыдущего слоя, и межслойным грунтованием.
- Незатвердевший материал смыть с инструментов водой, затвердевший очистить механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления шпатлевки.
- После высыхания поверхности шлифовать с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки.
- Температура эксплуатации от +5 до +50 °C.

Сухая смесь на основе полимерного вяжущего, минеральных тонкодисперсных наполнителей и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка предназначена для высококачественного финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений, а также для заделки мельчайших дефектов основания. В качестве основания могут выступать бетон, оштукатуренные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, пазогребневые плиты и другие виды минеральных поверхностей. Возможно приклеивание тяжелых обоев без расслоения по шпатлевке. Для внутренних работ в сухих помещениях. Для ручного и механизированного нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- белая и прочная
- готова под покраску на следующий день
- экономичный расход
- высокая пластичность
- легкость сведения слоев и шлифовки

КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Расход смеси, кг				
S _{основн} , м ²	При толщине слоя нанесения			
	0,5 мм	1 мм	2 мм	3 мм
1	0,5-0,55	1-1,1	2-2,2	3-3,3
5	2,5-2,75	5-5,5	4-4,4	15-16,5
10	5-5,5	10-11	20-22	30-33



ТУ 5745-028-47532402-2007

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 5 и 18 КГ

! При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ

Смесь сухая затирочная CG1, ГОСТ Р 58271


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Затирка предназначена для заполнения швов шириной от 2 до 6 мм между настенными и напольными керамическими плитками, мраморными и керамогранитными плитами, мозаикой как внутри зданий в помещениях с различным уровнем влажности, так и снаружи зданий. Применяется на недеформирующихся основаниях. Защищает от грибка, плесени и водорослей, что позволяет сохранить эстетический вид покрытия и здоровый микроклимат в помещении на длительное время.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита от грибка, плесени и влаги
- устойчивый цвет
- стойкая к истиранию
- водо- и морозостойкая
- легкость нанесения

ЦВЕТА



КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА

Размер плитки, см	Ширина шва, мм	Расход, кг/м ²
30x30	2	0,16
	3	0,25
	4	0,33
	5	0,41
	6	0,49



ГОСТ Р 58271
ТУ 5745-026-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев

ФАСОВКА 2 кг и 20 кг

Сфера работ	ЕК F100 MULTICOLOR
Заполнение межплиточных швов настенной облицовки	
Заполнение межплиточных швов напольной облицовки	
Типы оснований	
Керамическая плитка малых и средних размеров	
Керамическая плитка больших размеров	
Керамогранит	
Природный и искусственный камень	
Мозаика, мрамор	

Характеристики продукта	
Вязущее	цемент
Максимальный размер зерна, мм	0,315
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, мин	50
Расход смеси в зависимости от ширины шва и размера плитки, кг/м ²	0,12-0,32
Ширина межплиточного шва, мм	2-6
Время высыхания, ч	4-6
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 2 кг, л	0,6-0,7*
Количество воды на мешок 20 кг, л	6-7*
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	15
Истираемость не более, мм ³	2000
Деформация усадки не более, мм/м	3,0
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3,0
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Морозостойкость не менее, циклов	25

Особо рекомендуется	Возможно использование	Не рекомендуется
---------------------	------------------------	------------------

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- Нанесите раствор резиновым шпателем или теркой на поверхность облицовки.
- Затем вотрите раствор в швы, перемещая инструмент под углом к плоскости нанесения.
- Потом соберите шпателем избыток растворной смеси с поверхности плитки и используйте его вновь.
- Через 10-20 минут протрите обработанную поверхность влажной губкой.
- Через 4-6 часов удалите оставшийся на поверхности плитки налет.

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА



Характеристики продукта	ЕК COLOR BRICK
Вязущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
Характеристики применения	
Сохраняемость первоначальной подвижности не менее, ч	2
Расход на 1 м ² кладки в ½ кирпича при толщине шва 10 мм, кг	50
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	3,5-5*
Характеристики эксплуатации	
Предел прочности при сжатии не менее, МПа	13
Морозостойкость не менее, циклов	100
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

*Данные по водопотребности могут меняться из-за особенностей природного сырья, актуальная информация указана на упаковке.

ЦВЕТА



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- Используйте строительный мастерок для укладки цветного кладочного раствора на стыкуемые поверхности кирпичей (блоков) и основание.
- Положение кирпичей (блоков) корректируется в течении 5-10 минут после укладки.
- В зависимости от желаемой формы поверхности шва, используйте деревянную или пластмассовую расшивку.
- Температура проведения работ от +5°С до +35°С.
Свежую кладку предохраняйте от быстрого высыхания и от воздействия неблагоприятных погодных условий (перепады температуры, влажность). Температура эксплуатации от -50 до +70°С.

Смесь сухая строительная кладочная G M100,
ГОСТ Р 58272

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цветной кладочный раствор предназначен для выполнения кирпичной лицевой кладки и одновременной отделки швов в одном рабочем цикле. Рекомендуется при строительстве заборов, лестниц и сложных архитектурных конструкций.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- повышенная прочность
- морозостойкость
- устойчивый цвет
- для кладки и расшивки швов



ГОСТ Р 58272
ТУ 5745-017-47532402-2003

Срок годности в неповрежденной оригинальной
упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 25 КГ



ОСНОВАНИЕ	ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ	ЕК G100	ЕК G200	ЕК G5300
ГАЗОБЕТОН, ПЕНОБЕТОН, СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ			
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ			
СТЯЖКИ, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА			
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК			
БЕТОН	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ			
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ			
	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА			
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК			
ГЛАДКИЙ БЕТОН, КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ			
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ			
ГКЛ, ГВЛ	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА			
	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпательной)			
ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ	ШПАТЛЕВАНИЕ (гипсовые или полимер)			
	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБСЕВ			
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА			
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА			
ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА			
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ			
	НАНЕСЕНИЕ ДЕКРАТИВНЫХ ШТУКАТУР			
	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпательной)			
ШПАТЛЕВКИ (ЛЮБОГО ВИДА)	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпательной)			
	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБСЕВ			
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА			
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА			
ПГП (гидрофобная и гипсовая)	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ			
ЦСП	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА			
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК			

	Особо рекомендуется		Рекомендуется к использованию		Не рекомендуется
--	------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------

62

ГРУНТОВКИ

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ГРУНТОВКАМИ

1 Подготовка основания

Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов.



2 Нанесение на основу

Грунтовка наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем.

Для получения наилучшего результата после высыхания первого слоя рекомендуется нанести второй слой.



РАЗНИЦА МЕЖДУ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ И ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



Универсальные грунтовки:



СОЗДАЮТ ПЛЕНКУ НА ПОВЕРХНОСТИ

СНИЖАЮТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ОСНОВАНИЯ

**МОГУТ ВЛИЯТЬ НА АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА** МЕЖДУ ОСНОВАНИЕМ
И ДАЛЬНЕЙШИМИ МАТЕРИАЛАМИ



Грунтовки глубокого проникновения:



ПРОНИКАЮТ ГЛУБОКО В ОСНОВАНИЕ

ВЫРАВНИВАЮТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ОСНОВАНИЯ

**НЕ СНИЖАЮТ АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА** ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Согласно лабораторным исследованиям, **9 из 10 ГРУНТОВОК ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ПО ФАКТУ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛЕНОЧНЫМИ ГРУНТАМИ** и не проникают в основание достаточно глубоко, оставаясь на поверхности. ЕК GS300 и ЕК СТ17 – действительно грунты глубокого проникновения с высокой проникающей способностью – до 15 мм!



Тип грунта определяется, исходя из целей, стоящих перед строителем!

для внутренних
и наружных работ

ЕК G100 концентрат (1:2)
ЕК G200

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГРУНТОВКИ

ОСНОВАНИЕ	ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ	ЕК G100	ЕК G200
ГАЗОБЕТОН, ПЕНОБЕТОН, СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ		
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ		
СТЯЖКИ, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА		
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК		
БЕТОН	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ		
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ		
	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА		
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК		
ГЛАДИЙ БЕТОН, КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ		
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ		
ГКЛ, ГВЛ	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА		
	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпательной)		
ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ	ШПАТЛЕВАНИЕ (гипсовые или полимер)		
	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБЗЕВ		
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА		
ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА		
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ		
	НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК		
	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпательной)		
ШПАТЛЕВКИ (любого вида)	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпательной)		
	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБЗЕВ		
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА		
ПГП (гидрофобная и гипсовая)	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ		
ЦСП	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА		
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК		

	Особо рекомендуется	Рекомендуется к использованию	Не рекомендуется
--	---------------------	-------------------------------	------------------

	ЕК G100	ЕК G200
Характеристики продукта		
Основа	стирол-акриловые сополимеры	
Содержание нелетучих веществ (сухой остаток), %	11,5	6
Характеристики применения		
Расход, мл/м²	100-200	100-200
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30	
Характеристики эксплуатации		
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70	
Морозостойкость не менее, циклов	20	20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка пористых минеральных оснований с целью снижения впитывающей способности, связывания пыли, улучшения адгезии, снижения расхода краски, обойного клея.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- снижает расход лакокрасочных материалов
- связывает пыль, остатки побелки
- увеличивает адгезию к основанию

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Универсальная грунтовка G100 является концентрированным раствором и может применяться как концентрат (для обработки сильновпитывающих оснований), так и в качестве готового раствора, разведенного водой в пропорции 1:1 (перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, устройством наливных полов и стяжек, плиточной облицовкой) или 1:2 (перед оклейкой обоями и покраской). Расход 100-200 мл/м² указан для готового раствора, разведенного чистой водой в пропорции 1:1 или 1:2.



ТУ 2294-025-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 1, 5 и 10 л



ПРОДУКТЫ, РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ!



- 1 ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ ДО 15 ММ
- 2 УКРЕПЛЯЕТ ОСНОВАНИЕ

ГРУНТОВКА
ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ
ЕК GS300



СОДЕРЖИТ СВЕТО-ЖЕЛТЫЙ КОЛЕР

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ


ОСНОВАНИЕ	ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ	ЕК GS300
ГАЗОБЕТОН, ПЕНОБЕТОН, СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
СТЯЖКИ, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ	ПЛИТочная ОБЛИЦОВКА	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК	
БЕТОН	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ПЛИТочная ОБЛИЦОВКА	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК	
ГЛАДКИЙ БЕТОН, КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
ГКЛ, ГВЛ	ПЛИТочная ОБЛИЦОВКА	
	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпатлевок)	
ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ	ШПАТЛЕВАНИЕ (ипсовые или полимер)	
	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБОЕВ	
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА	
ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ	ПЛИТочная ОБЛИЦОВКА	
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК	
	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпатлевок)	
ШПАТЛЕВКИ (любого вида)	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпатлевок)	
	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБОЕВ	
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА	
ПГП (гидрофобная и гипсовая)	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
ЦСП	ПЛИТочная ОБЛИЦОВКА	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК	

	Особо рекомендуется	Рекомендуется к использованию	Не рекомендуется
--	---------------------	-------------------------------	------------------

	ЕК GS300
Характеристики продукта	
Основа	стирол-акриловые сополимеры
Содержание нелетучих веществ (сухой остаток), %	6,5
Характеристики применения	
Расход, мл/м²	100-200
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Характеристики эксплуатации	
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70
Морозостойкость не менее, циклов	5*

* для зимней серии Frost

В основе - тщательно подобранная комбинация мономеров и профессиональной химии, позволяющий грунтовке GS300 глубоко проникать в основание и укреплять его изнутри.

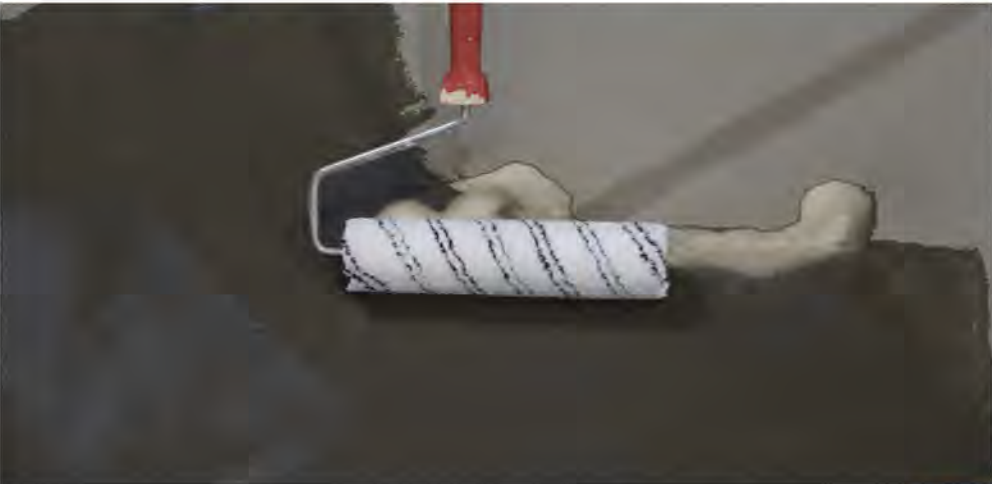

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка оснований с целью их укрепления и выравнивания впитывающей способности поверхности, увеличения адгезии последующих материалов (особенно цементных) к основанию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- укрепляет основание
- сохраняет и увеличивает адгезию к слабовпитывающим, средневпитывающим и слабым основаниям
- связывает пыль, остатки побелки
- высокая проникающая способность – до 15 мм
- имеет светло-желтый цветовой маркер



ТУ 2294-025-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 1, 5 и 10 л

СИСТЕМА ПРОДУКТОВ
ЕК SYSTEM MW/PPS

- соответствие материалов ЕК SYSTEM MW/PPS ГОСТ Р 56707
- класс пожарной опасности СК0
- класс надежности по применению СК1

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка оснований с целью их укрепления и выравнивания впитывающей способности поверхности, увеличения адгезии последующих материалов (особенно цементных) к основанию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- укрепляет основание
- сохраняет и увеличивает адгезию к слабовпитывающим, средневпитывающим и слабым основаниям
- связывает пыль, остатки побелки
- высокая проникающая способность – до 15 мм
- имеет светло-желтый цветовой маркер



ТУ 2294-025-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 10 л



СИСТЕМА ПРОДУКТОВ ЕК SYSTEM MW/PPS


- соответствие материалов ЕК SYSTEM MW/PPS ГОСТ Р 56707
- класс пожарной опасности СК0
- класс надежности по применению СК1

ОСНОВАНИЕ	ДАЛЬНЕЙШЕ РАБОТЫ	ЕК СТ17
ГАЗОБЕТОН, ПЕНОБЕТОН, СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
СТЯЖКИ, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК	
БЕТОН	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК	
ГЛАДКИЙ БЕТОН, КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
ГКЛ, ГВЛ	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА	
	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпатлевки)	
ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ	ШПАТЛЕВАНИЕ (гипсовые или полимер)	
	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБОЕВ	
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА	
ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА	
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК	
	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпатлевки)	
ШПАТЛЕВКИ (ЛЮБОГО ВИДА)	ШПАТЛЕВАНИЕ (любым видом шпатлевки)	
	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБОЕВ	
	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ/ПОКРАСКА	
ПГП (гидрофобная и гипсовая)	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
ЦСП	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК	

Особо рекомендуется	Рекомендуется к использованию	Не рекомендуется
---------------------	-------------------------------	------------------

ЕК СТ17	
Характеристики продукта	
Основа	стирол-акриловые сополимеры
Содержание нелетучих веществ (сухой остаток), %	6,5
Характеристики применения	
Расход, мл/м ²	100-200
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Характеристики эксплуатации	
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70
Морозостойкость не менее, циклов	5*

*для зимней серии Frost

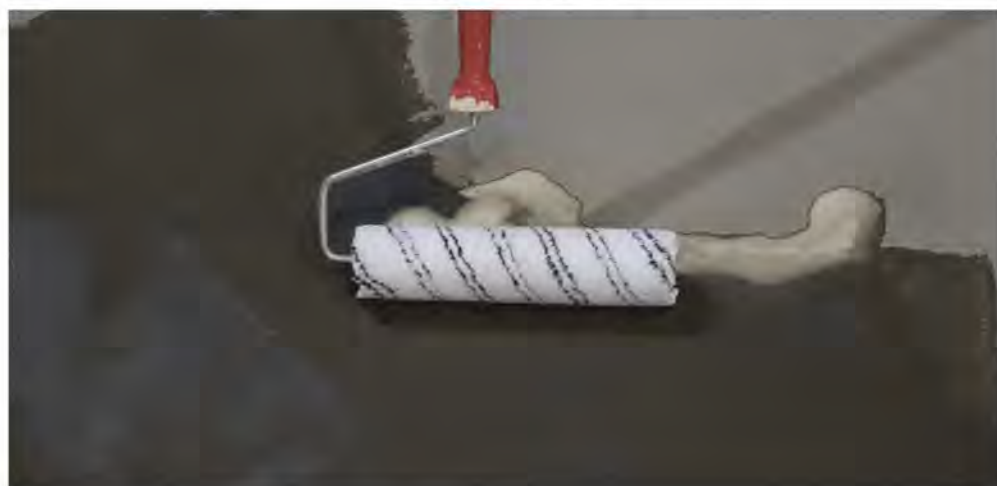

ЗАБУДЬ ПРО ПОТРЕЩАВШУЮ ШТУКАТУРКУ

ЕК PROFGRUND ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ



ИДЕАЛЬНА ПОД ШТУКАТУРКИ
МЕХАНИЗИРОВАННОГО
НАНЕСЕНИЯ



УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ И
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ



УКРЕПЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ И
СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ОСНОВАНИЙ



СОДЕРЖИТ ЦВЕТОВОЙ
МАРКЕР



ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ЕК PROFGRUND – универсальная грунтовка-концентрат для профессионалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для снижения и выравнивания впитывающей способности основания в целях предотвращения обезвоживания и растрескивания последующих материалов и увеличения их адгезии к основанию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- снижает впитываемость сильновпитывающих оснований
- увеличивает прочность сцепления и трещиностойкость материалов
- идеален под штукатурки механизированного нанесения
- содержит цветовой маркер

ОСНОВАНИЕ	ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ	ЕК PROFGRUND
ГАЗОБЕТОН, ПЕНОБЕТОН, СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	ВЫРАВНИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ВЫРАВНИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ	ВЫРАВНИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
Особо рекомендуется	Рекомендуется к использованию	Не рекомендуется

	ЕК PROFGRUND
Характеристики продукта	
Основа	стирол-акриловые сополимеры
Содержание нелетучих веществ (сухой остаток), %	46
Характеристики применения	
Расход, г/м ²	50-85*
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Характеристики эксплуатации	
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Морозостойкость не менее, циклов	5

* указан расход концентрата

Грунтовка ЕК PROFGRUND содержит в себе множество вариантов разбавления, в зависимости от вида основания.

КАРТА РАСХОДА

Основание	Рекомендуемые пропорции разбавления (грунтовка:вода)	Максимальные пропорции разбавления (грунтовка:вода)
Газо- и пенобетон, газосиликатные блоки	1:3	1:5
Силикатный кирпич	1:3	1:4
Шлакобетонные и керамзитобетонные блоки	1:4	1:4
Цементная штукатурка	1:5	1:5

Допускается использование перед шпатлеванием при условии разведения не менее чем 1:7, при тонкослойном шпатлевании может проглядывать цветовой маркер.



ТУ 2294-025-47532402-2005

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 10 кг



для внутренних
и наружных работ

ЕК БЕТОНОКОНТАКТ

СКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА

ОСНОВАНИЕ	ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ	ЕК БЕТОНОКОНТАКТ
БЕТОН	ВЫРАВНИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
ГЛАДКИЙ БЕТОН, КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ	ВЫРАВНИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
ППП (гидрофобная и гипсовая)	ВЫРАВНИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	

	Особо рекомендуется		Рекомендуется к использованию		Не рекомендуется
--	------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------

	ЕК БЕТОНОКОНТАКТ
Характеристики продукта	
Основа	стирол-акриловые сополимеры
Содержание нелетучих веществ (сухой остаток) не менее, %	43
Характеристики применения	
Расход, г/м²	200-300
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Характеристики эксплуатации	
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Морозостойкость не менее, циклов	3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При проведении работ необходимо периодически перемешивать состав – так распределение твердых частиц на обрабатываемой поверхности будет более равномерным.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка плотных, гладких, слабовпитывающих оснований перед нанесением гипсовых продуктов с целью увеличения адгезии сцепляющихся материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- улучшает адгезию материалов к сложным основаниям
- легко наносится кистью или валиком
- создает равномерное покрытие
- обеспечивает высокую прочность сцепления



ТУ 2294-015-47532402-2009

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 6 и 14 кг

СКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка сложных и гладких оснований перед плиточной облицовкой и оштукатуриванием, в т.ч. декоративными штукатурками, нанесением жидких обоев с целью увеличения адгезии сцепляющихся материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- увеличивает адгезию покрытий к сложным и гладким основаниям
- предотвращает просвечивание цвета основания через декоративную штукатурку
- паропроницаемый
- водостойкий
- колеруется в цвета RAL и NCS
- наполнитель - микроамор и/или стекольный песок
- обеспечивает самую высокую* прочность сцепления

*среди грунтов ЕК



ТУ 2294-015-47532402-2009

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления

ФАСОВКА 6 и 14 кг



СИСТЕМА ПРОДУКТОВ ЕК SYSTEM MW/PPS

- соответствие материалов ЕК SYSTEM MW/PPS ГОСТ Р 56707
- класс пожарной опасности СКО
- класс надежности по применению СК1

ОСНОВАНИЕ	ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ	ЕК PLASTERGRUND
БЕТОН	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	КЛЕЙ СОСЕТ
	ПЛИТОЧНАЯ ОБЛИЦОВКА	
ГЛАДКИЙ БЕТОН, КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКОЙ	
ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБоев	
ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ	НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК	
ШПАТЛЕВКИ (ЛЮБОГО ВИДА)	НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБоев	
ППГ (гидрофобная и гипсовая)	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ	

Особо рекомендуется	Рекомендуется к использованию	Не рекомендуется
---------------------	-------------------------------	------------------

	ЕК PLASTERGRUND
Характеристики продукта	
Основа	стирол-акриловые сополимеры
Содержание нелетучих веществ (сухой остаток) не менее, %	60
Характеристики применения	
Расход, г/м ²	200-250
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Характеристики эксплуатации	
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При проведении работ необходимо периодически перемешивать состав – так распределение твердых частиц на обрабатываемой поверхности будет более равномерным.

Предохранять от замораживания!



Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе наших открытий и достижений:



www.ek-group.ru



vk.com/ekkemikal



@ekkemikal



youtube



СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕОРОЛИКИ



ГРУНТОВКА: как выбрать и зачем нужна



Грунтовка: как выбрать и зачем нужна
— рекомендации от EK



КЛЕИ ЕК ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ!

Ассортимент клеев ЕК



Плиточные клеи ЕК

Подробные видео о плиточных клеях ЕК



ЕК 3100 GRANIT -
первый клей для
плитки вытянутого
формата!



КРАШ-ТЕСТ плиточного
клея ЕК 4000 TITAN



КРАШ-ТЕСТ
ЕК 5000 MAXIMUM

КАК ЗАЛИТЬ ПОЛ?



Рассказываем поэтапно!

НА ПРИМЕРЕ ЕК level 2.0 NIVELIR / ЕК level 2.1 COMPLEX



Как правильно залить пол?

Заливаем пол поэтапно в однокомнатной квартире полами ЕК



Гипсовая штукатурка ЕК TG100.

Принципы механизации и технологического цикла



Как правильно выбрать шпатлевку под свою задачу?

Обзор на шпатлевки ЕК.



Полимерная шпатлевка ЕК POLIMER SUPER FINISH

подписывайтесь на наш канал «ЕК Кемикал»

ПОДПИСАТЬСЯ



YouTube



www.ek-group.ru

8 800 200 2 152

ООО «ЕК Кемикал»

Российская Федерация, 607635, г. Нижний Новгород,
сельский поселок Кудьма, ул. Кудьминская
промышленная зона №1, д.4, пом. 1.

Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82

