ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru

EK W400 HYDROSTOP

СМЕСЬ СУХАЯ ДИСПЕРСНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, В7,5, W6, F75, ГОСТ 31357. ИЗГОТОВЛЕНА НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНОГО ВЯЖУЩЕГО, МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ, ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ПЕСКА, ГИДРОФОБИЗАТОРОВ И МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК, УЛУЧШАЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УДОБНО НАНОСИТЬ ВАЛИКОМ ИЛИ КИСТЬЮ | ПЛАСТИЧНОСТЬ | МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

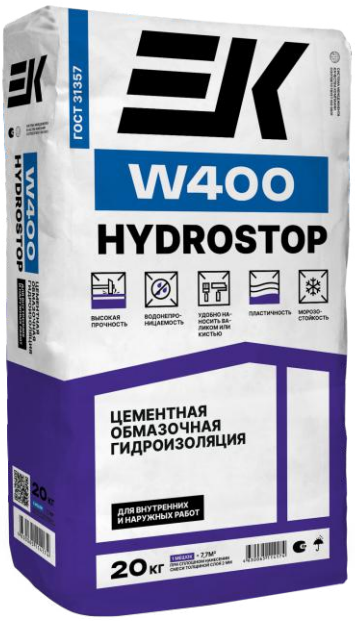

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для гидроизоляции недеформирующихся бетонных, кирпичных конструкций и оштукатуренных поверхностей бассейнов глубиной до 7 м, ванных комнат, санузлов, подвалов, а также сооружений, подверженных воздействиям грунтовых и паводковых вод.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С. Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, отслаивающихся покрытий и других веществ, способных ослабить сцепление гидроизоляционного раствора с основанием. Неровности глубиной более 3 мм должны быть предварительно выровнены: на вертикальных основаниях штукатурными смесями EK TT30 BASIC и EK TT50 LITE, на горизонтальных – стяжкой EK level 1.0 BASE, стяжкой с эффектом самонивелирования EK level 1.1 EASY BASE, наливным полом EK level 2.0 NIVELIR или наливным самонивелирующимся тонким полом EK level 3.0 FINISH.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. ВЗЯТЬ ТОЧНО ОТМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ
2. ВЫСЫПАТЬ СМЕСЬ В ВОДУ
3. ПЕРЕМЕШАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬНОГО МИКСЕРА ИЛИ ДРЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ
4. ВЫДЕРЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПАУЗУ 5-10 МИНУТ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ РАСТВОРА
5. ПЕРЕМЕШАТЬ ПОВТОРНО
6. ПОСЛЕ ЭТОГО РАСТВОР ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 60 МИНУТ ПОСЛЕ СМЕШЕНИЯ С ВОДОЙ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1. Раствор рекомендуется наносить кистью или щеткой в два или три слоя. При необходимости второй слой можно нанести шпателем.
2. Каждый последующий слой наносится после затвердевания (6-9 часов) предыдущего перпендикулярно к направлению его нанесения.
3. Свеженанесенный раствор в течение всего времени затвердевания необходимо предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, дождя и т.п.
4. Не затвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически.
5. Дальнейшие работы по покрытию и его эксплуатации можно осуществлять через 3 суток. Температура эксплуатации от -50 до +70 °С.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-024-47532402-2005 и ГОСТ 31357, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИБОЛЬШАЯ КРУПНОСТЬ ЗЕРЕН ЗАПОЛНИТЕЛЯ, ММ	СОХРАНЯЕМОСТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДВИЖНОСТИ НЕ МЕНЕЕ, Ч	РАСХОД СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 2 ММ (1 СЛОЙ), КГ/М^2	ВОДОПОТРЕБНОСТЬ НА 20 КГ, Л	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ НАНЕСЕНИЯ, ММ	ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ НЕ МЕНЕЕ, МПа	ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ НЕ МЕНЕЕ, МПа	МОРОЗО-СТОЙКОСТЬ НЕ МЕНЕЕ, ЦИКЛОВ	МОРОЗО-СТОЙКОСТЬ КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ НЕ МЕНЕЕ, ЦИКЛОВ
0,63	1	2,6-3,0	5,2-6,0	2	10	0,8	75	25

ЕК CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул.Кудьминская промышленная зона №1, д.4, пом.1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152. www.ek-group.ru